

2025

 fabricant français depuis 1894




parqueterie
de France

Groupe

DESCHAUMES



parqueterie de France

Groupe



DESCHAUMES


fabricant français



Sommaire

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Les possibilités du parquet | p.9 |
| Guide des choix de bois | p.14 |
| Parquet à l'anglaise | p.17 |
| Gamme Naturel | |
| Parquet Point de Hongrie | p.27 |
| Gamme Naturel | |
| Parquet Bâtons Rompus | p.31 |
| Gamme Naturel | |
| Parquet à la française | p.35 |
| Gamme Naturel | |
| Dalles traditionnelles | p.39 |
| Gamme Naturel | |
| Parquets spécifiques | p.45 |
| Gamme Naturel | |
| Gamme couleurs | p.51 |
| Parquets | |
| Produits et accessoires | p.59 |
| Panneaux massifs | p.67 |
| Parement mural | p.72 |
| Tasseaux massifs | p.75 |
| Infos pratiques | p.81 |

L'innovation qui protège la planète



1^{er} parquet massif biosourcé à bilan carbone neutre**



Démontable, réemployable et réutilisable



Pose flottante ultra facile et rapide, sans produits chimiques. Coûts de pose très réduits

fabricant français

parqueterie
de France

Groupe
DESCHAUMES

INNOVATION
EXCLUSIVE

La
RÉVOLUTION
parquet
du bâtiment
décarboné



naofloor

L'innovation révolutionnaire du parquet massif

Plus simple à poser qu'un stratifié!



Agir pour la planète



1
1^{er} parquet massif biosourcé à bilan carbone neutre**

Démontable, réemployable et réutilisable

Système d'assemblage breveté Blockmoove

Lame 1 Lame 2

Pose flottante ultra facile et rapide, sans produits chimiques. Coûts de pose très réduits

FCBA
19 dB d'isolation au bruit de choc***

FCBA
Compatible sol chauffant****

3x MOINS
d'arbres coupés pour la même surface de parquet

3x PLUS
de CO₂ capté en forêt

Carbone stocké 3x PLUS
longtemps dans le produit

ecoscale
AAAA

Naofloor excelle sur tous les indicateurs du cycle de vie du produit : matière recyclée et renouvelable, réemployabilité, démontabilité et recyclabilité. Il obtient la note maximale de AAAA.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Premier parquet sous
ATEX n° 3406-VI
CSTB



Système validé grâce au dossier technique FCBA - DT PARQ 002
Mis en œuvre selon les prescriptions de la NF DTU 51.11 (parquets flottants)



fabricant français



** Scannez pour plus de détails sur le bilan carbone neutre.

*** Isolation acoustique du système Naofloor + sous-couche OrSilence
**** Basse température - sauf en largeur 170mm



LES POSSIBILITÉS DU PARQUET

La
RÉVOLUTION
parquet
du bâtiment
décarboné

INNOVATION
EXCLUSIVE

naoflor

Démontable
réemployable
réutilisable

Le seul
parquet massif
biosourcé
à bilan carbone
neutre


Pose
ultra facile
et rapide




LES POSSIBILITÉS DU PARQUET

Cinq critères de choix pour définir la meilleure solution de parquet pour l'aménagement de votre intérieur et de vos lieux de vie.
Le marquage "CE" du parquet est obligatoire conformément à la norme harmonisée NF EN 14342.


LES USAGES

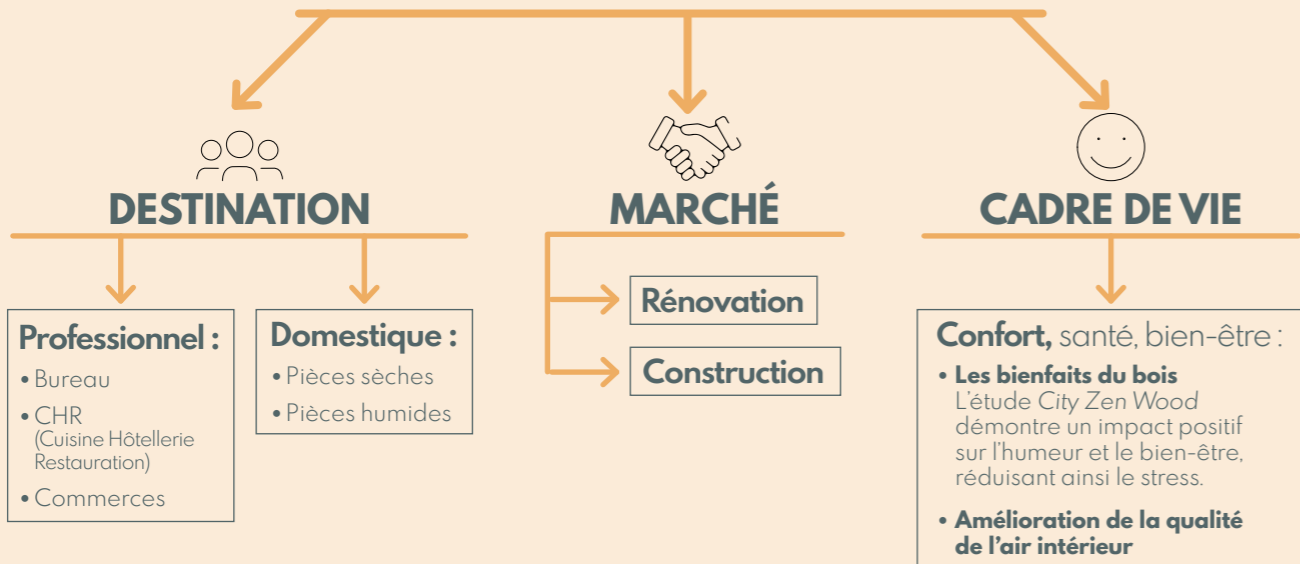


L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

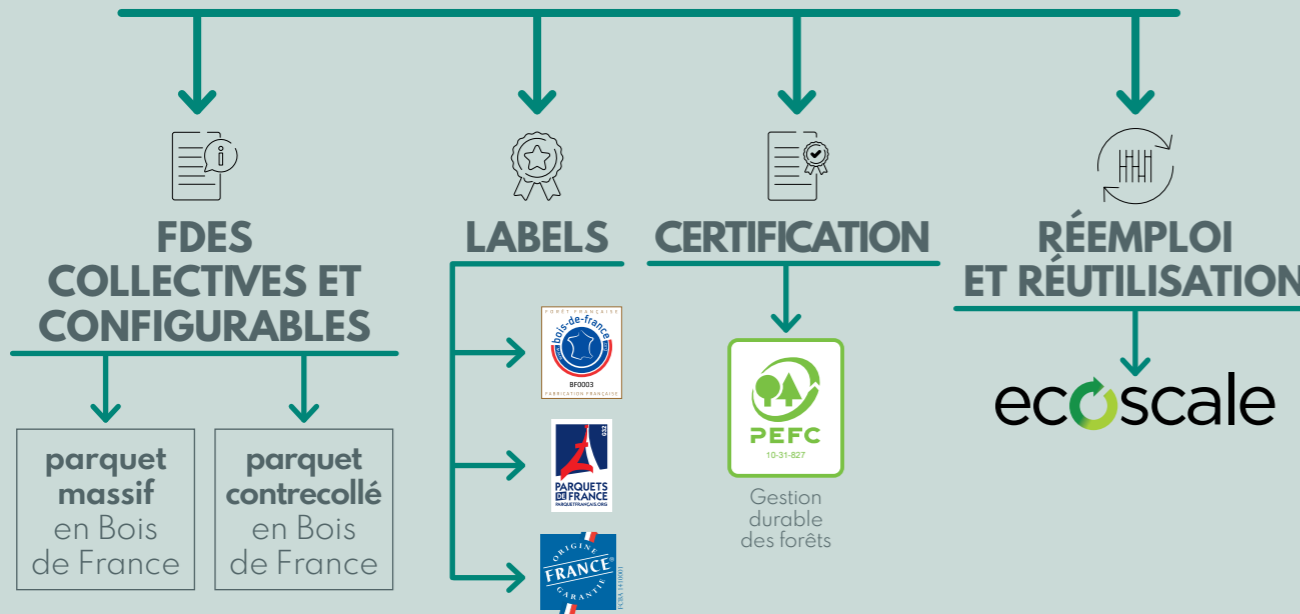


LES CHOIX TECHNIQUES

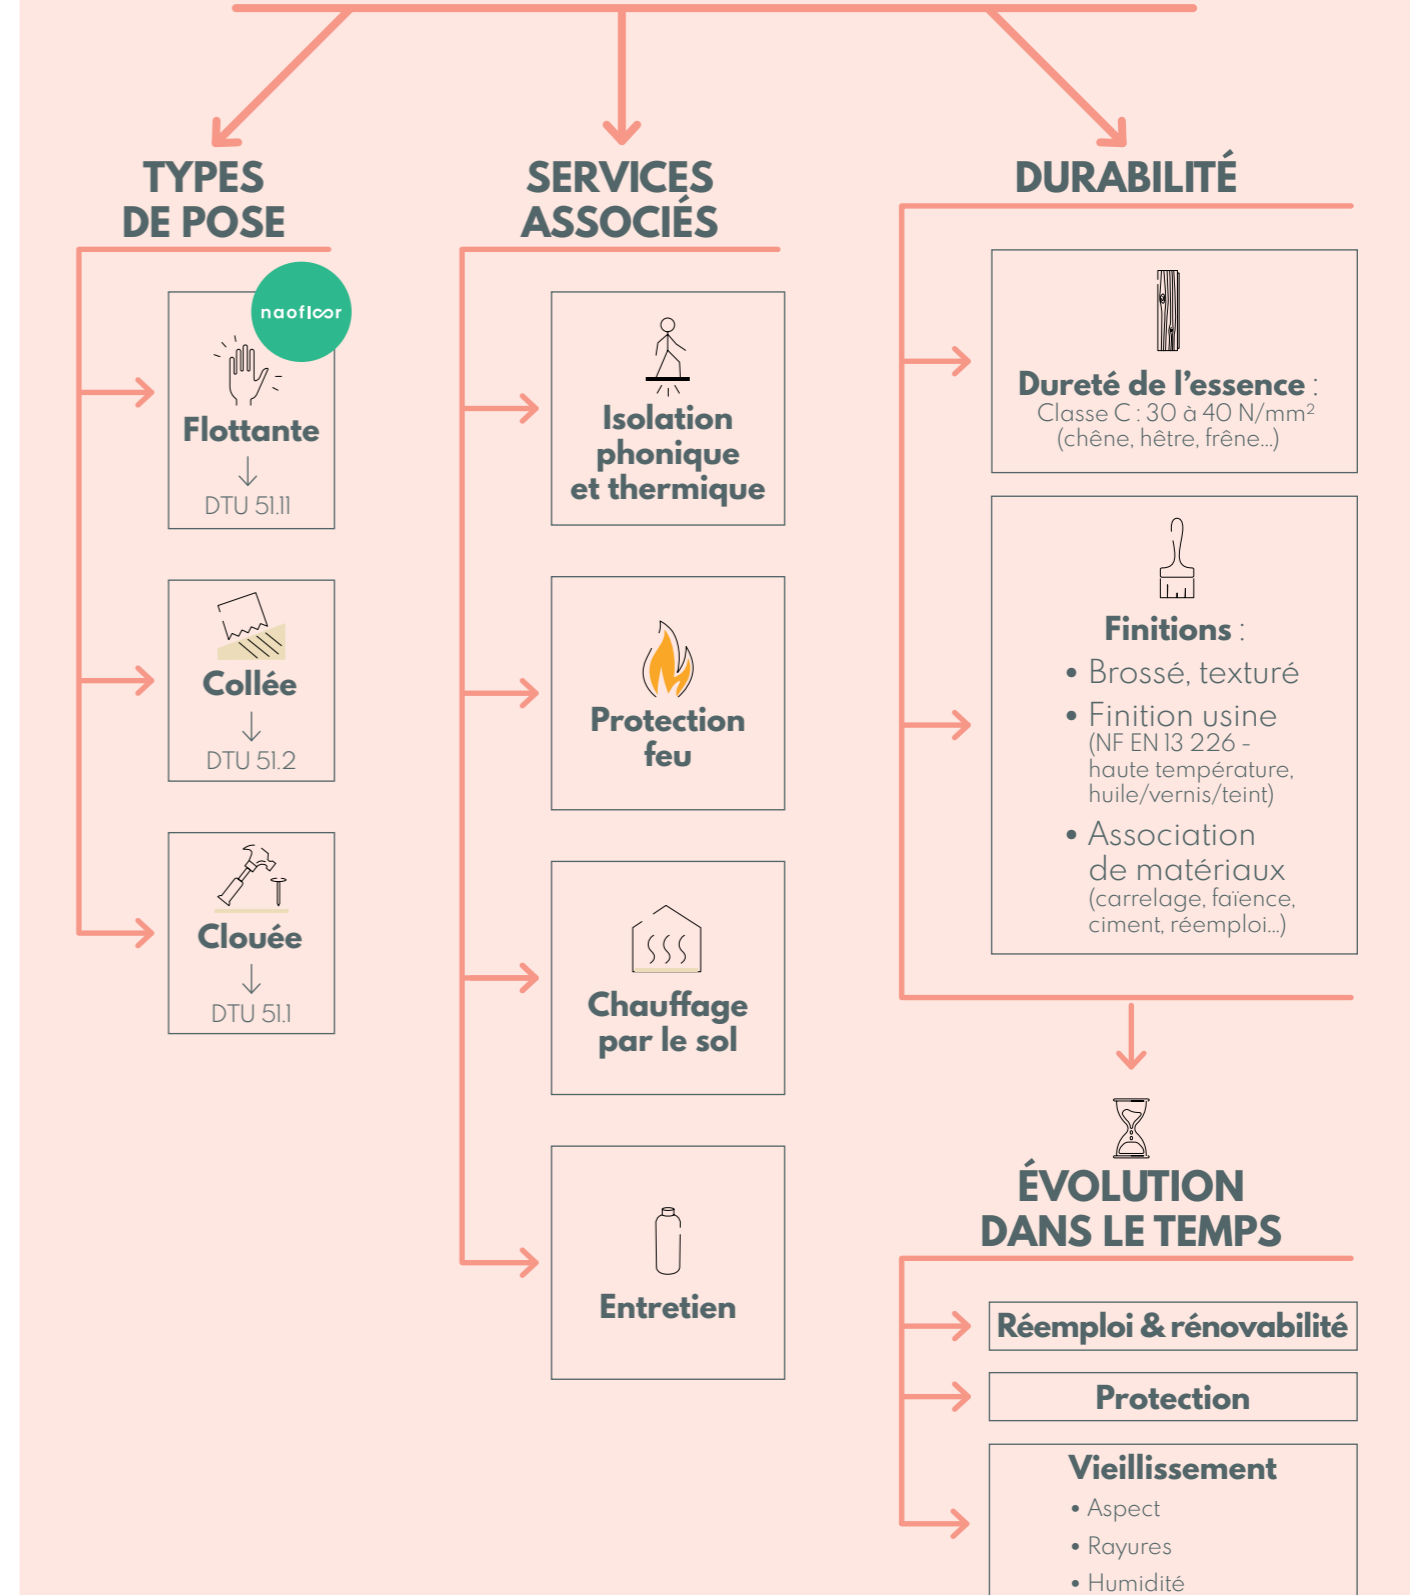

LES TYPES DE PARQUET

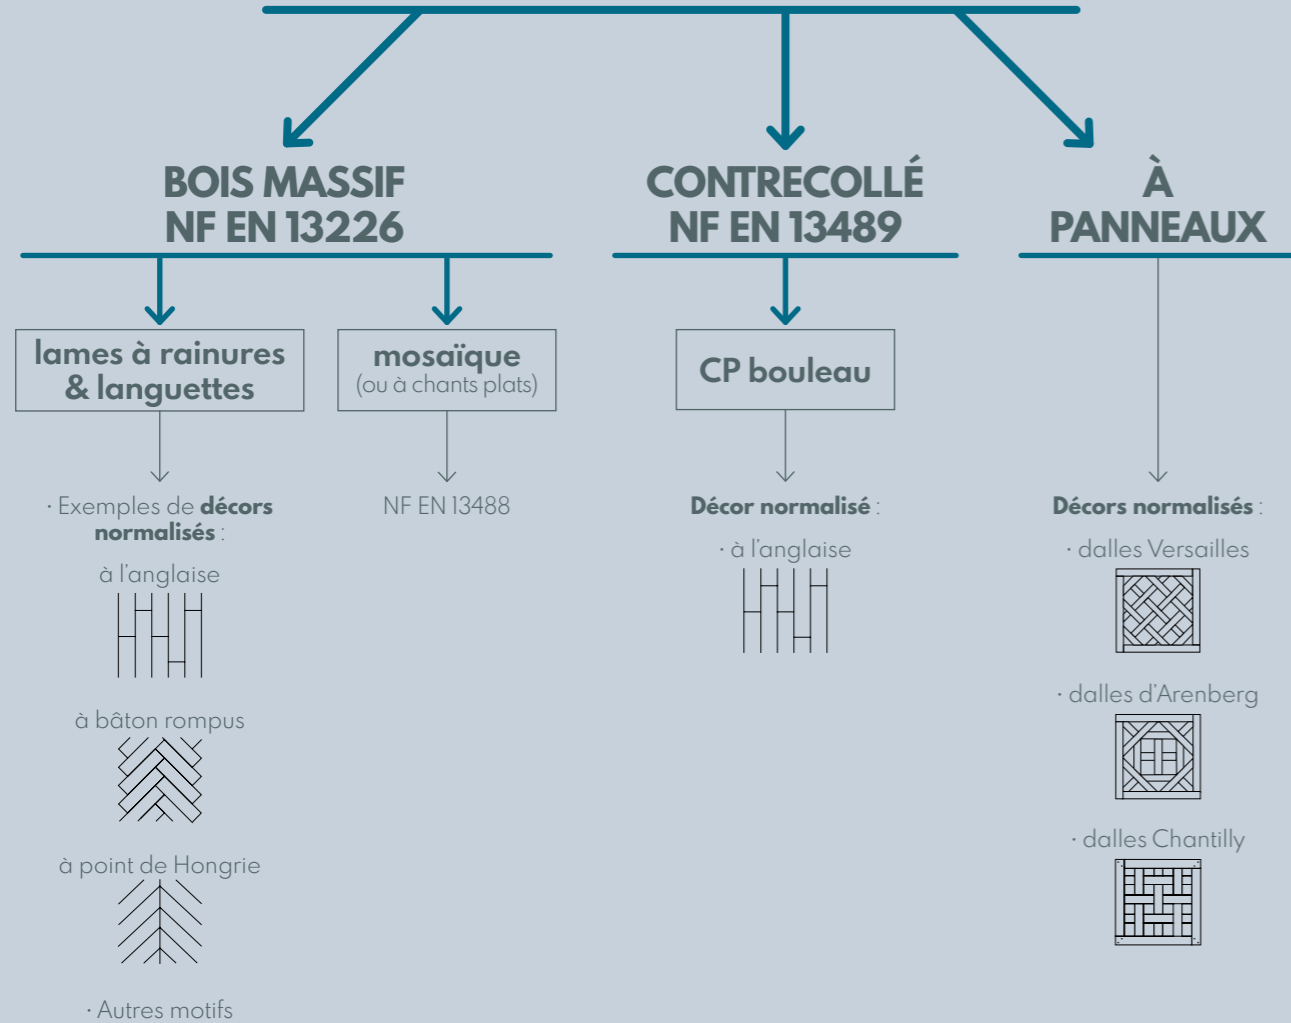

LES SPÉCIFICITÉS ESTHÉTIQUES

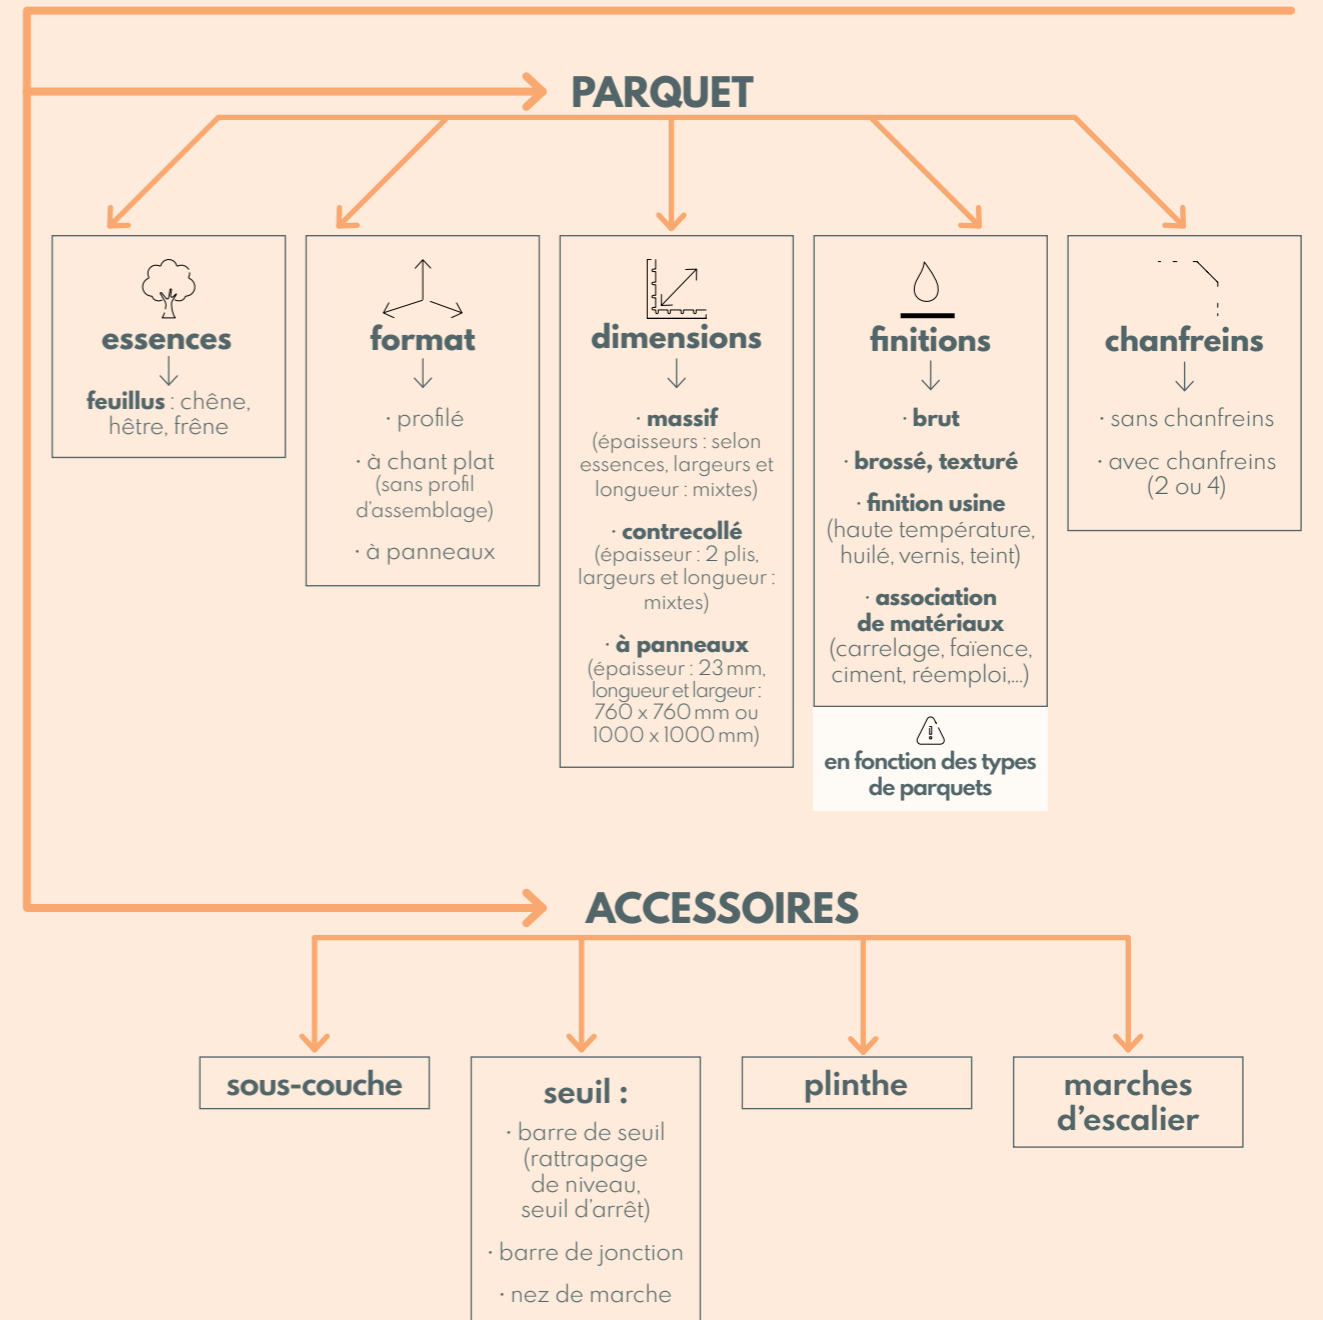

GUIDES DES CHOIX DE BOIS "CHÊNE" POUR NOS PARQUETS



PR - L'excellence de la forêt

Petits nœuds tolérés jusqu'à 8 mm, légères variations de couleur. Maille admise. Non admis : aubier, gerces, altérations biologiques

Parquet brut Go0 : livré brut non poncé
Parquet brut Go4 : livré brut non poncé



PR Bis - La beauté du premier choix avec quelques nœuds

Petits nœuds sains jusqu'à 15 mm rebouchés autorisés, légères variations de couleur. Maille admise. Non admis : aubier, gerces, altérations biologiques

Parquet brut Go0 : livré brut non rebouché non poncé
Parquet brut Go4 : livré brut rebouché non poncé



RUA - L'essence de la vie du bois

Nœuds sains rebouchés admis jusqu'à 30 mm de diamètre moyen, petites gerces autorisées, maille autorisée, différences de couleurs admises. Non admis : aubier, altérations biologiques

Parquet brut Go0 : livré brut non rebouché non poncé
Parquet brut Go4 : livré brut rebouché non poncé



RUB - La quintessence de la diversité du bois

Tous types de nœuds rebouchés autorisés (ouverts, traversants...) jusqu'à 40 mm pour les largeurs inférieures à 130 mm et jusqu'à 70 mm pour les largeurs de 130 et plus, aubier sain toléré en rive, gerces et fentes en bout jusqu'à 70 mm admises. Maille admise, quelques piqûres noires admises. Différences de couleurs marquées admises, discolorations possibles.

Parquet brut Go0 : livré brut non rebouché non poncé
Parquet brut Go4 : livré brut rebouché non poncé

photos non contractuelles : les couleurs et les éléments présentés peuvent varier





PARQUET À L'ANGLAISE Gamme Naturel

naoflor

INNOVATION
PARQUET
MASSIF
FLOTTANT

CHOIX PREMIER . PR



L'excellence de la forêt

Petits nœuds tolérés jusqu'à 8 mm, légères variations de couleur. Maille admise. Non admis : aubier, gerces, altérations biologiques

Parquet brut Go0 : livré brut non poncé
Parquet brut Go4 : livré brut non poncé

FINITIONS



PARQUET CHÊNE MASSIF

naofloor* = pose flottante

Rainures + Languettes* = pose collée (14 ou 20 mm) ou clouée (20 mm)
*voir fiche technique p.82 à 85

CARACTÉRISTIQUES

FINITION . PRIX € HT/M²

| CHOIX | SECTION en mm | LONGUEUR en mm | m ² /COLIS | PROFIL | BRUT non poncé | | OPTION BRUT PONCÉ | VERNI naturel ou bois brut Go4 | HUILÉ naturel ou bois brut Go4 | OPTION BROSSE LÉGÈREMENT |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Go0 | Go4 | | | | |
| PR 10 mm | 10 x 50 | 250 à 500 | 1 | Planchette | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 50 | 250 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 50 | 300 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 55 | 250 à 500 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 55 | 250 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 55 | 300 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 60 | 250 à 500 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 70 | 250 à 500 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| PR 14 mm couche d'usure 5,6 mm | 14 x 70 | 300 à 1200 | 1 | naofloor ou R+L | - | - | - | - | - | - |
| | 14 x 90 | 300 à 1200 | 1,296 | | - | - | - | - | - | - |
| | 14 x 130 | 400 à 1200 | 1,248 | | - | - | - | - | - | - |
| PR 20 mm couche d'usure 9 mm | 20 x 70 | 300 à 1200 | 1 | naofloor ou R+L | - | - | - | - | - | - |
| | 20 x 90 | 300 à 1200 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 20 x 130 | 400 à 1800 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 20 x 170 | 400 à 1800 | 0,78 | | - | - | - | - | - | - |
| | 20 x 190 | 400 à 1800 | 1,36 | R+L | - | - | - | - | - | - |

+ Option vernis dragon sur une finition vernie

PRODUITS ASSOCIÉS p.59 à 71

Sous-couche




Accessoires pose et parquet



Entretien



Marches sur mesure

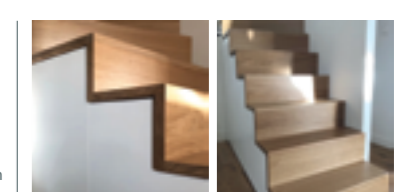

CHOIX PREMIER BIS . PR Bis





La beauté du premier choix avec quelques nœuds

Petits nœuds sains jusqu'à 15mm rebouchés autorisés, légères variations de couleur. Maille admise. Non admis : aubier, gerces, altérations biologiques

Parquet brut Go0 :
livré brut non rebouché non poncé

Parquet brut Go4 :
livré brut rebouché non poncé

FINITIONS

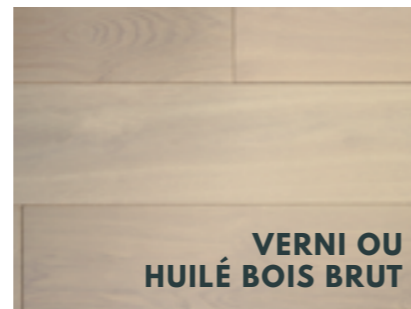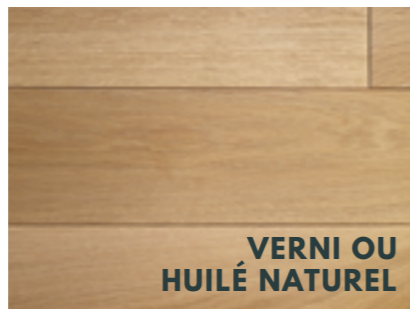

PARQUET CHÊNE MASSIF

naofloor* = pose flottante

Rainures + Languettes* = pose collée (14 ou 20 mm) ou clouée (20 mm)

*voir fiche technique p.82 à 85

| CHOIX | SECTION en mm | LONGUEUR en mm | m ² /COLIS | PROFIL | BRUT non poncé | | OPTION BRUT PONCÉ | VERNI naturel ou bois brut Go4 | HUILÉ naturel ou bois brut Go4 | OPTION BROSSÉ LÉGÈREMENT |
|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Go0 | Go4 | | | | |
| PR Bis 14 mm couche d'usure 5.6 mm | 14 x 90 | 300 à 1200 | 1,296 | naofloor ou R+L | | | | | | |
| | 14 x 130 | 400 à 1200 | 1,248 | | | | | | | |
| PR Bis 20 mm couche d'usure 9 mm | 20 x 90 | 300 à 1200 | 1 | naofloor ou R+L | | | | | | |
| | 20 x 130 | 400 à 1800 | 1 | | | | | | | |
| | 20 x 170 | 400 à 1800 | 0,78 | | | | | | | |
| | 20 x 190 | 400 à 1800 | 1,36 | R+L | | | | | | |

+ Option vernis dragon sur une finition vernie

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ

naofloor* = pose flottante

Rainures + Languettes* = pose collée ou flottante

*voir fiche technique p.82 à 85

| CHOIX | SECTION en mm | LONGUEUR en mm *75% minimum | m ² /COLIS | PROFIL | BRUT non poncé | | OPTION BRUT PONCÉ | VERNI naturel ou bois brut Go4 | HUILÉ naturel ou bois brut Go4 | OPTION BROSSÉ LÉGÈREMENT |
|--|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Go0 | Go4 | | | | |
| PR Bis 14 mm épaisseur parement 4mm | 14 x 140 | 1200 à 2100* | 1,96 | naofloor ou R+L | | | | | | |
| | 14 x 190 | 1200 à 2100* | 2,39 | | | | | | | |
| PR Bis 20 mm épaisseur parement 5.5 mm | 20 x 140 | 1200 à 2100* | 1,47 | naofloor ou R+L | | | | | | |
| | 20 x 190 | 1200 à 2100* | 1,60 | | | | | | | |

+ Option vernis dragon sur une finition vernie

PRODUITS ASSOCIÉS p.59 à 71

Sous-couche




Accessoires pose et parquet



Entretien



Marches sur mesure

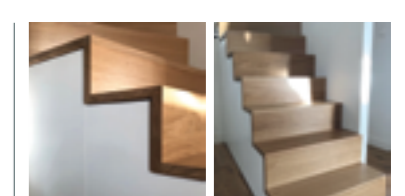

CHOIX RUSTIQUE A. RUA



L'essence de la vie du bois

Nœuds sains rebouchés admis jusqu'à 30 mm de diamètre moyen, petites gerces autorisées, maille autorisée, différences de couleur admises.
Non admis : aubier, altérations biologiques

Parquet brut Go0 :

livré brut non rebouché non poncé


Parquet brut Go4 :

livré brut rebouché non poncé

FINITIONS



BRUT

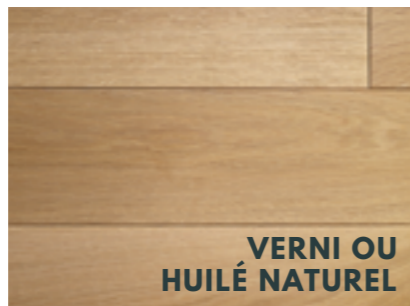

VERNI OU HUILÉ NATUREL



VERNI OU HUILÉ BOIS BRUT



© Agence Avous



PARQUET CHÊNE MASSIF

naofloor* = pose flottante

Rainures + Languettes* = pose collée (14 ou 20 mm) ou clouée (20 mm)

*voir fiche technique p.82 à 85

| CHOIX | SECTION en mm | LONGUEUR en mm | m ² /COLIS | PROFIL | BRUT non poncé | | OPTION BRUT PONCÉ | VERNI naturel ou bois brut Go4 | HUILÉ naturel ou bois brut Go4 | OPTION BROSSÉ LÉGÈREMENT |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Go0 | Go4 | | | | |
| RUA 14 mm couche d'usure 5.6 mm | 14 x 90 | 300 à 1200 | 1,296 | naofloor ou R+L | | | | | | |
| | 14 x 130 | 400 à 1200 | 1,248 | | | | | | | |
| RUA 20 mm couche d'usure 9 mm | 20 x 90 | 300 à 1200 | 1 | naofloor ou R+L | | | | | | |
| | 20 x 130 | 400 à 1800 | 1 | | | | | | | |
| | 20 x 170 | 400 à 1800 | 0,78 | | | | | | | |
| | 20 x 190 | 400 à 1800 | 1,36 | R+L | | | | | | |

+ Option vernis dragon sur une finition vernie

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ

naofloor* = pose flottante

Rainures + Languettes* = pose collée ou flottante

*voir fiche technique p.82 à 85

| CHOIX | SECTION en mm | LONGUEUR en mm *75% minimum | m ² /COLIS | PROFIL | BRUT non poncé | | OPTION BRUT PONCÉ | VERNI naturel ou bois brut Go4 | HUILÉ naturel ou bois brut Go4 | OPTION BROSSÉ LÉGÈREMENT |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Go0 | Go4 | | | | |
| RUA 14 mm épaisseur parement 4 mm | 14 x 140 | 1200 à 2100* | 1,96 | naofloor ou R+L | | | | | | |
| | 14 x 190 | 1200 à 2100* | 2,39 | | | | | | | |
| RUA 20 mm épaisseur parement 5.5 mm | 20 x 140 | 1200 à 2100* | 1,47 | naofloor ou R+L | | | | | | |
| | 20 x 190 | 1200 à 2100* | 1,60 | | | | | | | |

+ Option vernis dragon sur une finition vernie

PRODUITS ASSOCIÉS p.59 à 71

Sous-couche



Accessoires pose et parquet



Entretien



Marches sur mesure



CHOIX RUSTIQUE B . RUB



La quintessence de la diversité du bois

Tous types de nœuds rebouchés autorisés (ouverts, traversants...) jusqu'à 40 mm pour les largeurs inférieures à 130 mm et jusqu'à 70 mm pour les largeurs de 130 et plus, aubier sain toléré en rive, gerces et fentes en bout jusqu'à 70 mm admises. Maille admise, quelques piqûres noires admises. Différences de couleurs marquées admises, discolorations possibles.



Parquet brut Go0 :

livré brut non rebouché non poncé

Parquet brut Go4 :

livré brut rebouché non poncé

FINITIONS

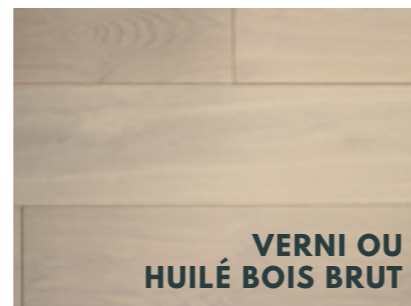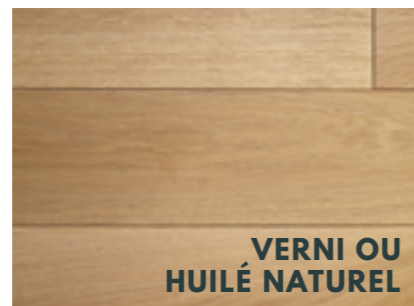

© Parket Bois

PARQUET CHÊNE MASSIF



naofloor* = pose flottante

Rainures + Languettes* = pose collée (14 ou 20 mm) ou clouée (20 mm)

*voir fiche technique p.82 à 85

CARACTÉRISTIQUES

FINITION . PRIX € HT/M²

| CHOIX | SECTION en mm | LONGUEUR en mm | m ² /COLIS | PROFIL | BRUT non poncé | | OPTION BRUT PONCÉ | VERNI naturel ou bois brut Go4 | HUILÉ naturel ou bois brut Go4 | OPTION BROSSE LÉGÈREMENT |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Go0 | Go4 | | | | |
| RUB 10 mm | 10 x 50 | 250 à 500 | 1 | Planchette | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 50 | 250 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 50 | 300 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 55 | 250 à 500 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 55 | 250 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 55 | 300 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| | 10 x 60 | 250 à 500 | 1 | | - | - | - | - | - | - |
| RUB 14 mm couche d'usure 5,6 mm | 14 x 130 | 400 à 1200 | 1,248 | naofloor ou R+L | - | - | - | - | - | |
| RUB 20 mm couche d'usure 9 mm | 20 x 130 | 400 à 1800 | 1 | naofloor ou R+L | - | - | - | - | - | |
| | 20 x 170 | 400 à 1800 | 0,78 | naofloor ou R+L | - | - | - | - | - | |
| | 20 x 190 | 400 à 1800 | 1,36 | R+L | - | - | - | - | - | |

+ Option vernis dragon sur une finition vernie

PARQUET CHÊNE CONTRECOLLÉ

naofloor* = pose flottante

Rainures + Languettes* = pose collée ou flottante

*voir fiche technique p.82 à 85

CARACTÉRISTIQUES

FINITION . PRIX € HT/M²

| CHOIX | SECTION en mm | LONGUEUR en mm *75% minimum | m ² /COLIS | PROFIL | BRUT non poncé | | OPTION BRUT PONCÉ | VERNI naturel ou bois brut Go4 | HUILÉ naturel ou bois brut Go4 | OPTION BROSSE LÉGÈREMENT |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Go0 | Go4 | | | | |
| RUB 14 mm épaisseur parement 4 mm | 14 x 140 | 1200 à 2100* | 1,96 | naofloor ou R+L | - | - | - | - | - | - |
| | 14 x 190 | 1200 à 2100* | 2,39 | | - | - | - | - | - | - |
| RUB 20 mm épaisseur parement 5,5 mm | 20 x 140 | 1200 à 2100* | 1,47 | naofloor ou R+L | - | - | - | - | - | - |
| | 20 x 190 | 1200 à 2100* | 1,60 | | - | - | - | - | - | - |

+ Option vernis dragon sur une finition vernie

À L'ANGLAISE

À L'ANGLAISE



PARQUET
POINT
DE HONGRIE
Gamme Naturel

FINITIONS



PARQUET CHÊNE MASSIF POINT DE HONGRIE

Rainures + Languettes* = pose collée (14 ou 22 mm) ou clouée (22 mm)
*voir fiche technique p.82 à 85

| CHOIX | SECTION en mm | ANGLE | LONGUEUR (pointe à talon) en mm | | | | | FINITION . PRIX € HT/M ² | | | | |
|------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------------------------|
| | | | 410 | 500 | 520 | 600 | 700 | 800 | BRUT non poncé | | VERNIS naturel ou bois brut | HUILÉ naturel ou bois brut |
| | | | | | | | | | Go0 | Go4 | Go4 | Go4 |
| PR 14 mm couche d'usure 5.6 mm | 14 x 70 | 50° | • | | • | • | | | | | | |
| | 14 x 90 | 50° | | • | | • | • | | | | | |
| | 14 x 130 | 50° | | | | • | • | • | | | | |
| PR 22 mm couche d'usure 9 mm | 22 x 70 | 50° | • | | • | • | | | | | | |
| | 22 x 90 | 50° | | • | | • | • | | | | | |
| | 22 x 130 | 50° | | | | • | • | • | | | | |
| PR Bis 14 mm couche d'usure 5.6 mm | 14 x 70 | 50° | • | | • | • | | | | | | |
| | 14 x 90 | 50° | | • | | • | • | | | | | |
| | 14 x 130 | 50° | | | | • | • | • | | | | |
| PR Bis 22 mm couche d'usure 9 mm | 22 x 70 | 50° | • | | • | • | | | | | | |
| | 22 x 90 | 50° | | • | | • | • | | | | | |
| | 22 x 130 | 50° | | | | • | • | • | | | | |
| RUA 14 mm couche d'usure 5.6 mm | 14 x 90 | 50° | | • | | • | • | | | | | |
| | 14 x 130 | 50° | | | | • | • | • | | | | |
| RUA 22 mm couche d'usure 9 mm | 22 x 70 | 50° | • | | • | • | | | | | | |
| | 22 x 90 | 50° | | • | | • | • | | | | | |
| | 22 x 130 | 50° | | | | • | • | • | | | | |
| RUB 14 mm couche d'usure 5.6 mm | 14 x 130 | 50° | | | | • | • | • | | | | |
| RUB 22 mm couche d'usure 9 mm | 22 x 130 | 50° | | | | | • | • | • | | | |

+ Option brut poncé + Option légèrement brossé + Option vernis dragon sur une finition vernie

PRODUITS ASSOCIÉS p.59 à 71

Sous-couche

Accessoires pose et parquet


Entretien

Marches sur mesure



PARQUET
BÂTONS
ROMPUS
Gamme Naturel

FINITIONS

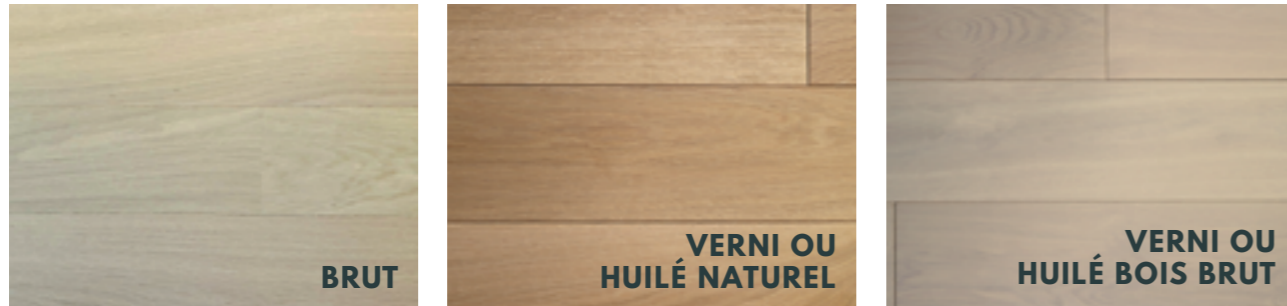

PARQUET CHÊNE MASSIF BÂTONS ROMPUS

Rainures + Languettes* = pose collée (14 ou 22 mm) ou clouée (22 mm)
*voir fiche technique p.82 à 85

CARACTÉRISTIQUES

FINITION . PRIX € HT/M²

| CHOIX | SECTION en mm | ÉPAISSEUR PONÇABLE en mm | LONGUEUR en mm | | | | | | | FINITION . PRIX € HT/M ² | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | BRUT non poncé | | VERNIS naturel ou bois brut | HUILÉ naturel ou bois brut |
| | | | | | | | | | | Go0 | Go4 | Go4 | Go4 |
| PR 14 mm | 14 x 70 | 5.6 | • | • | • | | | | | | | | |
| | 14 x 90 | 5.6 | • | • | • | • | | | | | | | |
| | 14 x 130 | 5.6 | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| PR 22 mm | 22 x 70 | 9 | • | • | • | | | | | | | | |
| | 22 x 90 | 9 | • | • | • | • | | | | | | | |
| | 22 x 130 | 9 | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| PR Bis 14 mm | 14 x 90 | 5.6 | • | • | • | • | | | | | | | |
| | 14 x 130 | 5.6 | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| PR Bis 22 mm | 22 x 90 | 9 | • | • | • | • | | | | | | | |
| | 22 x 130 | 9 | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| RUA 14 mm | 14 x 90 | 5.6 | | • | • | | | | | | | | |
| | 14 x 130 | 5.6 | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| RUA 22 mm | 22 x 90 | 9 | | • | • | | | | | | | | |
| | 22 x 130 | 9 | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| RUB 14 mm | 14 x 130 | 5.6 | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| RUB 22 mm | 22 x 130 | 9 | | • | • | • | • | • | • | | | | |

+ Option brut poncé + Option légèrement brossé + Option vernis dragon sur une finition vernie

PRODUITS ASSOCIÉS p.59 à 71

Sous-couche




Accessoires pose et parquet



Entretien



Marches sur mesure

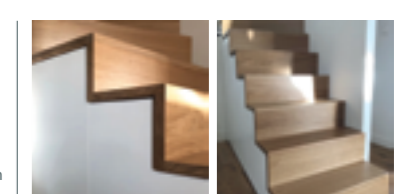



PARQUET À LA FRANÇAISE

Gamme Naturel

A circular graphic with a green background. At the top, the logo 'naofloor' is written in white, with the 'o' stylized as an infinity symbol. Below the logo, there is a photograph of a wooden parquet plank resting on green ferns. To the left of the plank, there is a white circular inset containing a technical line drawing of the plank's profile. Below this inset is a red circular badge with white text that reads 'INNOVATION PARQUET MASSIF FLOTTANT'.

FINITIONS



PARQUET CHÊNE MASSIF À LA FRANÇAISE

naofloor* = pose flottante


Rainures + Languettes* = pose collée (14 ou 22 mm) ou clouée (22 mm)
*voir fiche technique p.82 à 85

CARACTÉRISTIQUES

FINITION . PRIX € HT/M²

| CHOIX | LARGEURS en mm | ÉPAISSEUR PONÇABLE en mm | LONGUEUR en mm | PROFIL | FINITION . PRIX € HT/M ² | | | |
|--------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | BRUT non poncé | | VERNİ naturel ou bois brut | HUILÉ naturel ou bois brut |
| | | | | | Go0 | Go4 | Go4 | Go4 |
| PR 14 mm | 70 + 90 + 130 | 5,6 | 300 à 1200 | naofloor ou R+L | | | | |
| PR 22 mm | 90 + 130 + 170 | 9 | 400 à 1800 | naofloor ou R+L | | | | |
| PR Bis 22 mm | 90 + 130 + 170 | 9 | 400 à 1800 | naofloor ou R+L | | | | |
| RUA 22 mm | 90 + 130 + 170 | 9 | 400 à 1800 | naofloor ou R+L | | | | |
| RUB 22 mm | 90 + 130 + 170 | 9 | 400 à 1800 | naofloor ou R+L | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |

+ Option brut poncé + Option légèrement brossé + Option vernis dragon sur une finition vernie

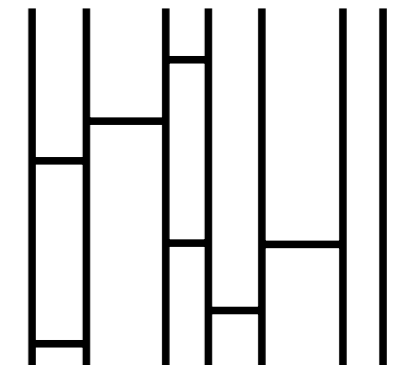

3 largeurs

PRODUITS ASSOCIÉS p.59 à 71

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| <p>Sous-couche</p> | <p>Accessoires pose et parquet</p> | <p>Entretien</p> | <p>Marches sur mesure</p> |
|---------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|



DALLES TRADITION- NELLES

Gamme Naturel

CHOIX PREMIER . PR



L'excellence de la forêt

Petits nœuds tolérés jusqu'à 8 mm, légères variations de couleur. Maille admise. Non admis : aubier, gerces, altérations biologiques

Parquet brut Go0 : livré brut non poncé
Parquet brut Go4 : livré brut non poncé

CHOIX RUSTIQUE A . RUA





L'essence de la vie du bois

Nœuds sains rebouchés admis jusqu'à 30 mm de diamètre moyen, petites gerces autorisées, maille autorisée, différences de couleur admises. Non admis : aubier, altérations biologiques

Parquet brut Go0 : livré brut non rebouché non poncé
Parquet brut Go4 : livré brut rebouché non poncé

FINITIONS

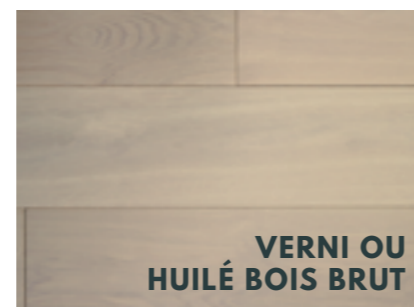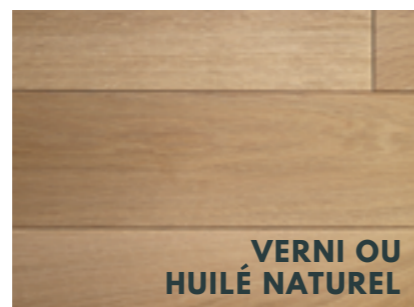


PANNEAUX VERSAILLES CHÊNE MASSIF

Fausse languette = pose collée

| CHOIX | DIMENSION en mm | ÉPAISSEUR PONÇABLE en mm | FINITION . PRIX € HT/M ² | | | |
|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | BRUT non poncé | | VERNI naturel ou bois brut | HUILÉ naturel ou bois brut |
| | | | Go0 | Go4* | Go4* | Go4* |
| PR 15 mm | 15 x 650 x 650 | 7 | | | | |
| PR 23 mm | 23 x 760 x 760 | 9 | | | | |
| | 23 x 1000 x 1000 | 9 | | | | |
| RUA 15 mm | 15 x 650 x 650 | 7 | | | | |
| RUA 23 mm | 23 x 760 x 760 | 9 | | | | |
| | 23 x 1000 x 1000 | 9 | | | | |

*chanfrein Go-I sur rive extérieur encadrement pour finition usine

+ Option brut poncé + Option chevillage intérieur + Option collage intérieur



CHOIX PREMIER . PR



L'excellence de la forêt

Petits nœuds tolérés jusqu'à 8 mm, légères variations de couleur. Maille admise. Non admis : aubier, gerces, altérations biologiques

Parquet brut Go0 : livré brut non poncé
Parquet brut Go4 : livré brut non poncé

CHOIX RUSTIQUE A . RUA





L'essence de la vie du bois

Nœuds sains rebouchés admis jusqu'à 30 mm de diamètre moyen, petites gerces autorisées, maille autorisée, différences de couleur admises. Non admis : aubier, altérations biologiques

Parquet brut Go0 : livré brut non rebouché non poncé
Parquet brut Go4 : livré brut rebouché non poncé

FINITIONS

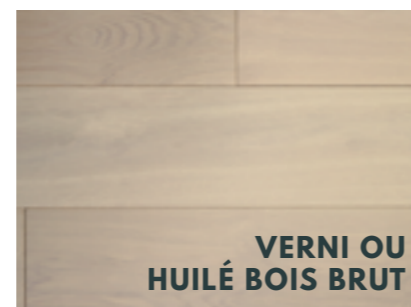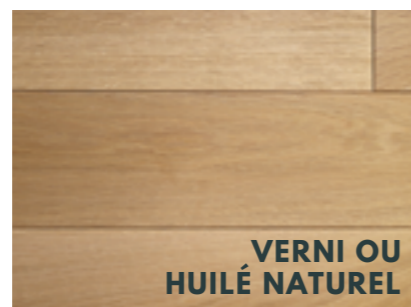

PANNEAUX D'ARENBERG CHÊNE MASSIF

Fausse languette = pose collée


| CHOIX | DIMENSION en mm | ÉPAISSEUR PONÇABLE en mm | FINITION . PRIX € HT/M ² | | | |
|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | BRUT non poncé | | VERNI naturel ou bois brut | HUILÉ naturel ou bois brut |
| | | | Go0 | Go4* | Go4* | Go4* |
| PR 23 mm | 23 x 760 x 760 | 9 | | | | |
| | 23 x 1000 x 1000 | 9 | | | | |
| RUA 23 mm | 23 x 760 x 760 | 9 | | | | |
| | 23 x 1000 x 1000 | 9 | | | | |

*chanfrein Go1-l sur rive extérieur encadrement pour finition usine

+ Option brut poncé

+ Option chevillage intérieur

+ Option collage intérieur



PANNEAUX CHANTILLY CHÊNE MASSIF

Fausse languette = pose collée


| CHOIX | DIMENSION en mm | ÉPAISSEUR PONÇABLE en mm | FINITION . PRIX € HT/M ² | | | |
|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | BRUT non poncé | | VERNI naturel ou bois brut | HUILÉ naturel ou bois brut |
| | | | Go0 | Go4* | Go4* | Go4* |
| PR 23 mm | 23 x 760 x 760 | 9 | | | | |
| | 23 x 1000 x 1000 | 9 | | | | |
| RUA 23 mm | 23 x 760 x 760 | 9 | | | | |
| | 23 x 1000 x 1000 | 9 | | | | |

*chanfrein Go1-l sur rive extérieur encadrement pour finition usine

+ Option brut poncé

+ Option chevillage intérieur

+ Option collage intérieur





PARQUETS SPÉCIFIQUES

The logo for 'naofloor' is displayed in white text on a dark green circular background. Below the logo, there is an illustration of a wooden plank floating on water, surrounded by green ferns and leaves. To the left of the main illustration is a smaller white circle containing a technical cross-section diagram of a floating wood plank joint.

naofloor

**INNOVATION
PARQUET
MASSIF
FLOTTANT**

CHOIX PREMIER . PR



L'excellence de la forêt

Petits nœuds tolérés jusqu'à 8 mm, légères variations de couleur. Maille admise. Non admis : aubier, gerces, altérations biologiques

Parquet brut Go0 : livré brut non poncé
Parquet brut Go4 : livré brut non poncé



CHER LORD



CHER WOOD



*voir fiche technique p.82 à 85

CHER WOOD

naofloor* = pose flottante
Rainures + Languettes massif* = pose collée

CARACTÉRISTIQUES

| CHOIX | SECTION en mm | ÉPAISSEUR PONÇABLE en mm | LONGUEUR en mm | BRUT non poncé | | VERNI naturel ou bois brut | HUILÉ naturel ou bois brut |
|----------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Go0 | Go4 | Go4 | Go4 |
| PR 14 mm | 14 x 100 | 6 | 300 à 1200 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |

+ Option brut poncé

FINITION . PRIX € HT/M²

CHER LORD

naofloor* = pose flottante
Rainures + Languettes massif* = pose collée

*voir fiche technique p.82 à 85

CARACTÉRISTIQUES

| CHOIX | SECTION en mm | ÉPAISSEUR PONÇABLE en mm | LONGUEUR en mm | BRUT non poncé | | VERNI naturel ou bois brut | HUILÉ naturel ou bois brut |
|----------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Go0 | Go4 | Go4 | Go4 |
| PR 14 mm | 14 x 100 | 6 | 300 à 1200 | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande |

+ Option brut poncé

FINITION . PRIX € HT/M²

PRODUITS ASSOCIÉS p.59 à 71

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Sous-couche</p>  <p>SPECIAL naofloor</p> | <p>Accessoires pose et parquet</p>  <p>colles nez de marche, barre de seuil et barre de jonction</p> | <p>Entretien</p>  <p>Lagoon savon naturel Genius huile d'entretien Genius</p> | <p>Marches sur mesure</p>  |
|---|--|---|--|



PARQUET MASSIF FRÊNE THT THERMONATURE

Rainures + Languettes massif* = pose collée

*voir fiche technique p.82 à 85

CARACTÉRISTIQUES

| CHOIX | SECTION en mm | ÉPAISSEUR PONÇABLE en mm | LONGUEUR en mm | BRUT non poncé | | HUILÉ naturel |
|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----|------------------|
| | | | | Go0 | Go4 | Go4 |
| PR / RUA 14 mm | 14 x 90 | 6 | 300 à 1200 | | | |
| | 14 x 130 | 6 | 400 à 1800 | | | |
| PR / RUA 22 mm | 22 x 90 | 6 | 300 à 1200 | | | |
| | 22 x 130 | 6 | 400 à 1800 | | | |

Parquet compatible avec une pièce humide (SDB...)

+ Option brut poncé



PRODUITS ASSOCIÉS p.59 à 71

Sous-couche



Accessoires pose et parquet



Entretien



Marches sur mesure





GAMME COULEURS Parquets



GAMME COULEURS

Les Blancs


naofloor* = pose flottante

Rainures + Languettes massif/contrecollé* = pose collée/flottante *voir fiche technique p.82 à 85



| NOM | SPÉCIFICITÉ | CHOIX | ANGLAISE . MASSIF (Go4) largeur ≤ 130mm = L300 à 1200mm / largeur ≥ 170mm = L400 à 1800mm | | | | | . CONTRECOLLÉ (Go4) L 1200 à 2000mm | | |
|------------------|------------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | 14 x 90 mm | 14 x 130 mm | 20 x 90 mm | 20 x 130 mm | 20 x 170 mm | 20 x 190 mm | 14 x 140 mm parement 4 mm | 14 x 190 mm parement 4 mm |
| | | | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L |
| Blanc Glacier | Huilé, Brossé Léger | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| Blanc Cérusé | Huilé, Brossé Léger | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| LES BLANCS | Fleur de Sel | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| Côte d'Opale | Huilé, Brossé Léger | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| Blanc de Lin | Verni ou Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |

| NOM | POINT DE HONGRIE (Go4) angle 50° | | | | BÂTONS ROMPUS (Go4) | | | OPTIONS SUR DEMANDE pour toutes les poses proposées | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|------|---------------|--|--|
| | 14 x 90 x 600 mm | 14 x 130 x 800 mm | 22 x 90 x 600 mm | 22 x 130 x 800 mm | 14 x 90 x 600 mm | 14 x 130 x 800 mm | 22 x 130 x 800 mm | Huilé vieilli | | Huilé Scié | Vernis Dragon sur une finition vernie | |
| | R+L | R+L | R+L | R+L | R+L | R+L | R+L | Léger | Fort | | | |
| Blanc Glacier | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | - | | - | | - | | | | | | | |
| Blanc Cérusé | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | - | | - | | - | | | | | | | |
| LES BLANCS | Fleur de Sel | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | - | | - | | | | | | |
| Côte d'Opale | Huilé, Brossé Léger | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | - | | - | | | | | | |
| Blanc de Lin | Verni ou Huilé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | - | | - | | | | | | |

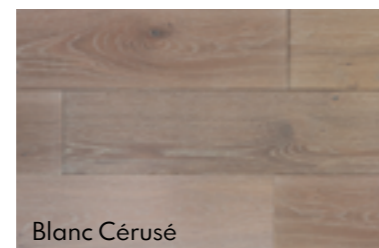

PRODUITS ASSOCIÉS p.59 à 71

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| <p>Sous-couche</p> <p>SPÉCIAL naofloor</p> | <p>Accessoires pose et parquet</p> <p>colles nez de marche, barre de seuil et barre de jonction</p> | <p>Entretien</p> <p>Lagoon savon naturel Genius huile d'entretien Genius</p> | <p>Marches sur mesure</p> |
|---|---|---|----------------------------------|

GAMME COULEURS

Les Marrons



naofloor* = pose flottante

Rainures + Languettes massif/contrecollé* = pose collée/flottante *voir fiche technique p.82 à 85



| NOM | SPÉCIFICITÉ | CHOIX | ANGLAISE . MASSIF (Go4) largeur ≤ 130mm = L300 à 1200mm / largeur ≥ 170mm = L400 à 1800mm | | | | | . CONTRECOLLÉ (Go4) L 1200 à 2000mm | | | |
|-------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | 14 x 90 mm | 14 x 130 mm | 20 x 90 mm | 20 x 130 mm | 20 x 170 mm | 20 x 190 mm | 14 x 140 mm parement 4mm | 14 x 190 mm parement 4mm | |
| | | | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | |
| LES MARRONS | Thé | Verni ou Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | | RuA | | | | | | | | |
| | Manoir | Huilé (teinte évolutive) Brossé Léger | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | | RuA | | | | | | | | |
| | Antique | Verni ou Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | | RuA | | | | | | | | |
| | Noyer | Verni ou Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | | RuA | | | | | | | | |
| | Café | Verni ou Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | | RuA | | | | | | | | |
| | Havane | Verni ou Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | | RuA | | | | | | | | |
| | Poivre Noir | Verni ou Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | | RuA | | | | | | | | |
| | Bali | Huilé, Brossé Léger | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | | RuA | | | | | | | | |
| | | | RuB | | | | | | | | |

| NOM | POINT DE HONGRIE (Go4) angle 50° | | | | BÂTONS ROMPUS (Go4) | | | OPTIONS SUR DEMANDE pour toutes les poses proposées | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|------|---------------|--|--|--|--|
| | 14 x 90 x 600 mm | 14 x 130 x 800 mm | 22 x 90 x 600 mm | 22 x 130 x 800 mm | 14 x 90 x 600 mm | 14 x 130 x 800 mm | 22 x 130 x 800 mm | Huilé vieilli | | Huilé Scié | Vernis Dragon sur une finition vernie | | | |
| | R+L | R+L | R+L | R+L | R+L | R+L | R+L | Léger | Fort | | | | | |
| LES MARRONS | Thé | | | | | | | | | | | | | |
| | Manoir | | | | | | | | | | | | | |
| | Antique | | | | | | | | | | | | | |
| | Noyer | | | | | | | | | | | | | |
| | Café | | | | | | | | | | | | | |
| | Havane | | | | | | | | | | | | | |
| | Poivre Noir | | | | | | | | | | | | | |
| | Bali | | | | | | | | | | | | | |

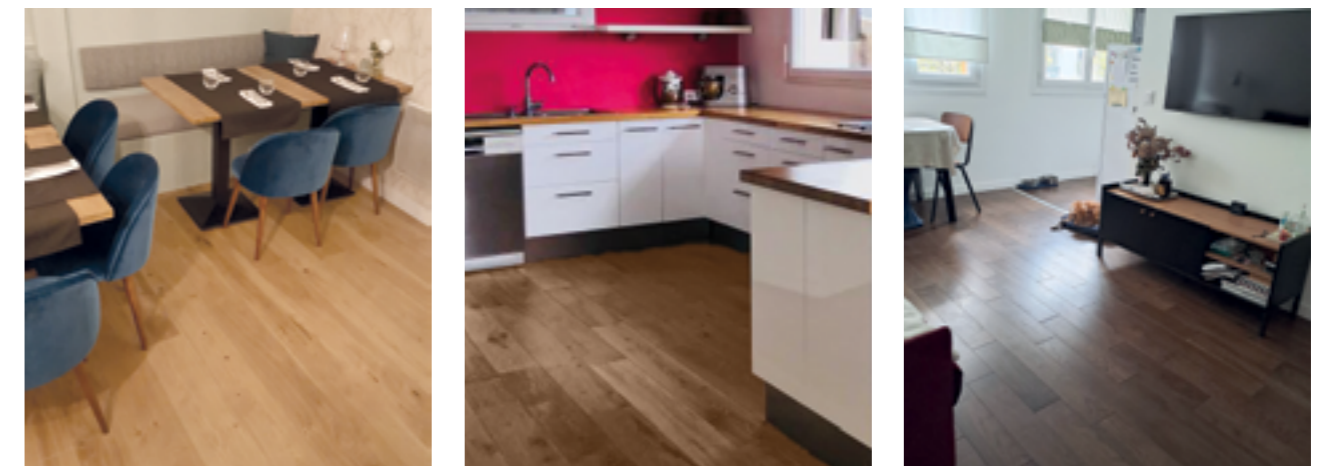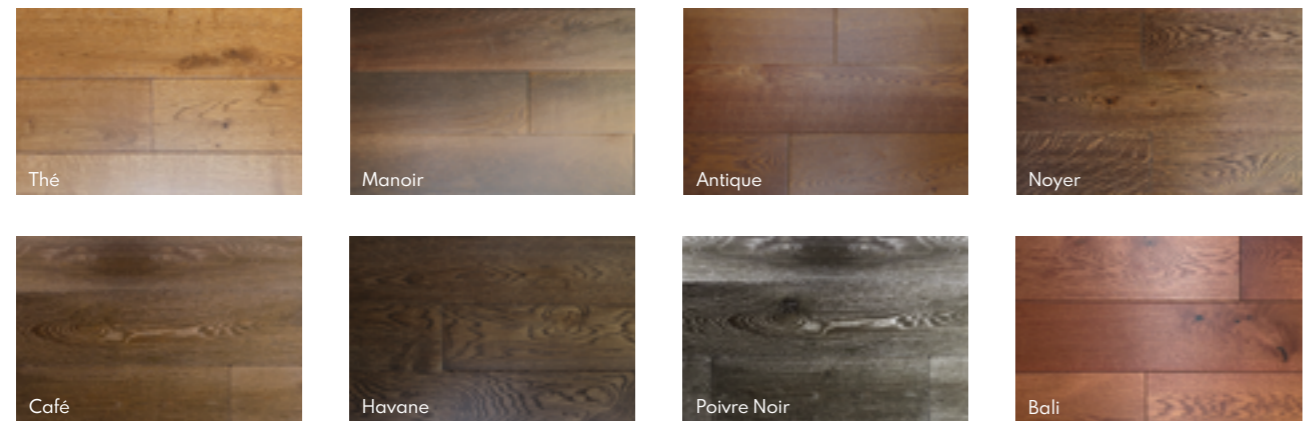

GAMME COULEURS

GAMME COULEURS

GAMME COULEURS









Les Gris

naofloor* = pose flottante


Rainures + Languettes massif/contrecollé* = pose collée/flottante *voir fiche technique p.82 à 85



| NOM | SPÉCIFICITÉ | CHOIX | ANGLAISE . MASSIF (Go4) largeur ≤ 130mm = L300 à 1200mm / largeur ≥ 170mm = L400 à 1800mm | | | | | . CONTRECOLLÉ (Go4) L 1200 à 2000mm | | |
|------------------------|------------------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | 14 x 90 mm | 14 x 130 mm | 20 x 90 mm | 20 x 130 mm | 20 x 170 mm | 20 x 190 mm | 14 x 140 mm parement 4 mm | 14 x 190 mm parement 4 mm |
| | | | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L | R+L | naofloor ou R+L | naofloor ou R+L |
| Belle Époque | Cérusé Brossé Verni ou Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| Earl Grey | Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| Gris Silver | Verni ou Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| Gris Pearl | Huilé, Brossé Léger | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| LES GRIS Gris Moyen | Huilé, Brossé Léger | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| Gris Anthracite | Huilé, Brossé Léger | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| Gris Taupe | Verni ou Huilé | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| Gris Loft | Huilé, Scié, Brossé Léger | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |
| Olive | Huilé Brossé Léger | Pr-Bis | | | | | | | | |
| | | RuA | | | | | | | | |
| | | RuB | - | | - | | | | | |



| NOM | POINT DE HONGRIE (Go4) angle 50° | | | | BÂTONS ROMPUS (Go4) | | | OPTIONS SUR DEMANDE pour toutes les poses proposées | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|------|------------|---------------------------------------|--|
| | 14 x 90 x 600 mm | 14 x 130 x 800 mm | 22 x 90 x 600 mm | 22 x 130 x 800 mm | 14 x 90 x 600 mm | 14 x 130 x 800 mm | 22 x 130 x 800 mm | Huilé vieilli | | Huilé Scié | Vernis Dragon sur une finition vernie | |
| | R+L | R+L | R+L | R+L | R+L | R+L | R+L | Léger | Fort | | | |
| Belle Époque | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Earl Grey | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gris Silver | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gris Pearl | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| LES GRIS Gris Moyen | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gris Anthracite | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gris Taupe | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Gris Loft | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Olive | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |





PRODUITS ET ACCESSOIRES




PRODUITS ET ACCESSOIRES

SPÉCIAL naofloor SOUS-COUCHES

| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/rouleau | Conditions |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------|
|  Sous-couche OrSilence 2 mm | 1 rouleau de 15 m ² | | 1 rouleau |
| | 1 palette de 300 m ² | | 20 rouleaux |
|  Sous-couche OrSilence 4 mm | 1 rouleau de 12 m ² | | 1 rouleau |
| | 1 palette de 192 m ² | | 16 rouleaux |

Sous-couche acoustique liège-caoutchouc jusqu'à 21db. Compatible pour parquet massif et contrecollé. Seule sous-couche compatible **Naofloor**. Utilisation en pose collée ou flottante. (voir p.82 informations techniques)



COLLE

| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/kg | Conditions |
|---|---------------------|--------------|-----------------------------|
|  Neocol One | 1 carton de 12 kg | | Les 2 boudins (2 x 6 kg) |
| | 1 palette de 588 kg | | Les 49 cartons (49 x 12 kg) |



Colle à parquet qui allie performance et respect de l'environnement. Sans solvant, sans eau ni métaux lourds, sans odeur et faible en émissions de COV. Compatible avec tous les types de supports et avec un chauffage par le sol (eau chaude). Largeur de lame max. 200 mm.

| | Parquet Multiplis | Parquet Contrecollé, Planchette, Lamelle sur chant | Parquet Massif | Sous-couche |
|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| Application | Spatule Denture B11 | Spatule Denture B11 | Spatule Denture B11 | Spatule Denture B3 |
| Consommation | 1000 à 1200g/m ² | 1000 à 1200g/m ² | 1000 à 1500g/m ² | 800g/m ² |

SPATULES

| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/unité | Conditions |
|---|----------------|-----------------|------------|
|  Spatule B3 - Blanchon | 1 spatule | | La spatule |
|  Spatule B11 - Blanchon | 1 spatule | | La spatule |

FONDS DURS

| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/unité | Conditions |
|--|----------------|-----------------|------------|
|  Aqua - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |
|  Préplast - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |

Bouche-pores traditionnel de haute qualité, pour préparation des bois intérieurs avant finition

Aqua : À base d'eau. Incolore, conseillé avec le Révélation 2K Effet Nature Invisible.

Haute qualité, très résistant, sans mélange, faible odeur. Séchage rapide : sec/recouvrable en 1h30 min.

Primaire de qualité pour vernis, vitrificateurs parquets ou cires. Evite les réactions colorées.



Respecte la couleur naturelle du bois.

Préplast : À base de solvants. Haute qualité, très résistant. Sans mélange, faible odeur. Séchage rapide : sec/recouvrable en 45 min. Primaire de qualité pour vernis, vitrificateurs parquets ou cires. Idéal pour "bloquer" la

Teinte à Bois, le Vieillisseur Bois ou la Teinte Parquet Chêne Antique. Recommandé sur bois résineux et exotiques.

Réchauffe la couleur naturelle du bois.

VITRIFICATEURS




| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/unité | Conditions |
|---|----------------|-----------------|------------|
|  Vitrificateur environnement Ultra Mat - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |
|  Vitrificateur environnement Satiné - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |

Vitrificateur environnement, la protection naturellement écologique.

Vitrificateur professionnel prêt à l'emploi. Ligne qualité environnement, faible COV, certifié A+.

Haute résistance aux passages répétés. Écolabel européen (fiche de déclaration environnementale).

Sans odeur, ne glisse pas, entretien facile. Biosourcé.



| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/unité | Conditions |
|--|----------------|-----------------|------------|
|  Révélation 2k Ultra Mat & Durcisseur - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |
|  Révélation 2k Satiné & Durcisseur - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |
|  Blanchon Révélation 2k Effet Nature & Durcisseur - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |

Vitrificateur Révélation 2k. Extrême résistance à l'usure, notre vernis le plus résistant. **Formule biosourcée.**

Très faible en COV, certifié A+, sans odeur, séchage rapide. Fabriqué en France.



Compatible plan de travail. Temps de séchage : 3h à 20°.


HUILES

| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/unité | Conditions |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
|  Huile Genius - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 1L | | Les 16 bidons |
|  Durcisseur* - Blanchon | 1 bidon de 0,1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 0,5L | | Le bidon |


Huile de finition.
*Pour optimiser le séchage, le durcissement et la durabilité des huiles Genius. Dosage durcisseur : 20% pour Genius Oil.



| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/unité | Conditions |
|---|----------------|-----------------|------------|
|  Huile Environnement Chêne/Bois Naturel/Bois Brut/Ultra Mat - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |
|  Huile Environnement Effet Nature - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |





LAMBOURDES CHÊNE






| CHOIX | Sections en mm | Unité de vente | Prix € HT/ml | Conditions |
|---|---------------------|----------------|--------------|--------------|
|  Massif | 24 x 70 x 800-2200* | ml | | Le ml |
| | 30 x 70 x 800-2200* | ml | | Le ml |
| | 50 x 70 x 800-2200* | ml | | Le ml |
| Aboutées (2 plis) | 30 x 70 x 2000* | ml | | La lambourde |
| | 34 x 70 x 2000* | ml | | La lambourde |

*La largeur peut varier de 65 à 75 mm



PRODUITS D'ENTRETIEN . PARQUET HUILÉ

| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/unité | Conditions |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
|  Savon Naturel Genius - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Les 20 bidons |
| | 1 spray de 0,5L | | Les 20 sprays |
|  Huile d'entretien universelle Genius Mat ou Satiné - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Les 20 bidons |
| | 1 bidon de 1L | | Les 20 bidons |
|  Nettoyant intensif - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Les 20 bidons |
| | 1 bidon de 1L | | Les 20 bidons |
|  Nettoyant Lagoon - Blanchon | 1 spray de 0,5L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 2,5L | | Le bidon |

PRODUITS D'ENTRETIEN . PARQUET VERNI

| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/unité | Conditions |
|--|-----------------|-----------------|------------|
|  Nettoyant Lisabril - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |
|  Rénovateur métalisant Mat - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |
|  Rénovateur métalisant Satiné - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 5L | | Le bidon |
|  Décapant dégraissant - Blanchon | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 1L | | Le bidon |
|  Nettoyant Lagoon - Blanchon | 1 spray de 0,5L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 2,5L | | Le bidon |

DIVERS

| CHOIX | Unité de vente | Prix € HT/unité | Conditions |
|---|----------------|-----------------|--------------|
|  Liant mastic à bois - Blanchon | 1 bidon de 5L | | Le bidon |
| | 1 bidon de 10L | | |
|  Lingettes* - Emfi | 1 boîte de 100 | | Les 6 boîtes |

*Spécialement adapté au nettoyage des colles ou mastics frais et semidurcis (mains, outils, parquet vernis, carrelage..).

PLINTHES CHÊNE MASSIF BORD ARRONDI

| CHOIX | Sections en mm | Unité de vente | Prix € HT/ml | Conditionnement |
|---|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| Massif Brut PR / PR Bis | 14 x 70 x 1500-2000 | ml | * | Le ml |
| | 14 x 90 x 1500-2000 | ml | * | Le ml |
| | 14 x 120 x 1500-2000 | ml | * | Le ml |
| | 18 x 130 x 1500-2000 | ml | * | Le ml |
| Massif Aboutées Brut PR | 14 x 70 x 2000 | ml | * | Le ml |
| | 14 x 90 x 2000 | ml | * | Le ml |
| | 14 x 120 x 2000 | ml | * | Le ml |
| | 18 x 135 x 2000 | ml | * | Le ml |
| Massif Brut RUA / RUB | 14 x 70 x 1500-2000 | ml | * | Le ml |
| | 14 x 90 x 1500-2000 | ml | * | Le ml |
| | 14 x 120 x 1500-2000 | ml | * | Le ml |
| | 18 x 135 x 1500-2000 | ml | * | Le ml |
| Massif Aboutées Brut RUA / RUB | 14 x 70 x 2000 | ml | * | Le ml |
| | 14 x 90 x 2000 | ml | * | Le ml |
| | 14 x 120 x 2000 | ml | * | Le ml |
| | 18 x 135 x 2000 | ml | * | Le ml |
| Massif Aboutées Brut à peindre RUA / RUB | 14 x 70 x 2000 | ml | | Le ml |
| | 14 x 90 x 2000 | ml | | Le ml |
| | 14 x 120 x 2000 | ml | | Le ml |
| | 18 x 135 x 2000 | ml | | Le ml |
| Quarts de rond | 14 x 14 x 2000 | ml | | Le ml |
| Plinthes MDF | Brut 14 x 80 x 2440 | ml | | Le ml |
| | Prépeinte 14 x 80 x 2440 | ml | | Le ml |
| | Brut 14 x 100 x 2440 | ml | | Le ml |
| | Prépeinte 14 x 100 x 2440 | ml | | Le ml |
| | Surplinte 22 x 133 x 2440 | ml | | Le ml |

+ *Option huilée usine

+ Option bord droit . sur demande

Plinthe massive

Plinthe aboutée



SEUIL & NEZ DE MARCHE CHÊNE MASSIF

+ Option sur mesure


| CHOIX | Profil | Pour parquet en mm | Unité de vente | Prix € HT/ml | Conditionnement | | | | |
|--|--------|---|---|-------------------|--|------------------|-------------------|--|------------------|
| Barre de jonction 35 x 19 mm | | 14 | ml | | x 1 pièce d'1m | | | | |
| | | | ml | | x 20 pièces d'1m | | | | |
| | | | ml | | x 1 pièce de 2m | | | | |
| | | | ml | | x 20 pièces de 2m | | | | |
| | | | Barre de seuil rattrapage de niveau 35 x 14 mm | | ml | | x 1 pièce d'1m | | |
| | | | | | ml | | x 20 pièces d'1m | | |
| | | | | | ml | | x 1 pièce de 2m | | |
| | | | | | ml | | x 20 pièces de 2m | | |
| | | | | | Barre de seuil rattrapage de niveau à recouvrement 35 x 20 mm | | ml | | x 1 pièce d'1m |
| | | | | | | | ml | | x 20 pièces d'1m |
| | | | ml | | | | x 1 pièce de 2m | | |
| | | | ml | | | | x 20 pièces de 2m | | |
| Nez de marche 70 x 22 mm | | ml | | x 1 pièce d'1m | | | | | |
| | | ml | | x 20 pièces d'1m | | | | | |
| | | ml | | x 1 pièce de 2m | | | | | |
| | | ml | | x 20 pièces de 2m | | | | | |
| | | Seuil d'arrêt 16 x 15 mm | | ml | | x 1 pièce d'1m | | | |
| | | | | ml | | x 20 pièces d'1m | | | |
| ml | | | | x 1 pièce de 2m | | | | | |
| ml | | | | x 20 pièces de 2m | | | | | |
| Barre de jonction 58 x 26 mm | | | | ml | | x 1 pièce d'1m | | | |
| | | | | ml | | x 20 pièces d'1m | | | |
| | | ml | | x 1 pièce de 2m | | | | | |
| | | ml | | x 20 pièces de 2m | | | | | |
| | | Barre de seuil rattrapage de niveau 35 x 20 mm | | ml | | x 1 pièce d'1m | | | |
| | | | | ml | | x 20 pièces d'1m | | | |
| ml | | | | x 1 pièce de 2m | | | | | |
| ml | | | | x 20 pièces de 2m | | | | | |
| Barre de seuil rattrapage de niveau à recouvrement 35 x 26 mm | | | | ml | | x 1 pièce d'1m | | | |
| | | | | ml | | x 20 pièces d'1m | | | |
| | | ml | | x 1 pièce de 2m | | | | | |
| | | ml | | x 20 pièces de 2m | | | | | |
| | | Nez de marche 70 x 35 mm | | ml | | x 1 pièce d'1m | | | |
| | | | | ml | | x 20 pièces d'1m | | | |
| ml | | | | x 1 pièce de 2m | | | | | |
| ml | | | | x 20 pièces de 2m | | | | | |
| Nez de marche 50 x 27 mm | | | | ml | | x 1 pièce d'1m | | | |
| | | | | ml | | x 20 pièces d'1m | | | |
| | | ml | | x 1 pièce de 2m | | | | | |
| | | ml | | x 20 pièces de 2m | | | | | |
| | | Seuil d'arrêt 35 x 25 mm | | ml | | x 1 pièce d'1m | | | |
| | | | | ml | | x 20 pièces d'1m | | | |
| ml | | | | x 1 pièce de 2m | | | | | |
| ml | | | | x 20 pièces de 2m | | | | | |



PANNEAUX MASSIFS

GUIDES DES CHOIX DE BOIS "CHÊNE" POUR NOS PANNEAUX


CHOIX PREMIER . PR



L'excellence de la forêt

Petits nœuds tolérés jusqu'à 8 mm, légères variations de couleur. Maille admise. Non admis : aubier, gerces, altérations biologiques


CHOIX NATURE . RT1



L'essence de la vie du bois

Nœuds d'un diamètre de 25 mm maximum, aubier exclu. Livré rebouché et poncé. Non admis : aubier, gerces, altérations biologiques

CHOIX RUSTIQUE . RT2



La quintessence de la diversité du bois

Nœuds, traces de cœur, d'aubier, couleurs vivantes, quelques piqûres, fentes et discolorations possibles.

PANNEAUX CHÊNE MASSIF TRADITIONNELS

*voir fiche technique p.90 à 97

| CHOIX | CARACTÉRISTIQUES | | LONGUEURS . PRIX € HT/M ² | | | |
|-------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | ÉPAISSEUR en mm | LARGEUR en mm | 0 à 2000 mm 2 raidisseurs* | 2001 à 2300 mm 2 raidisseurs* | 2301 à 3000 mm 3 raidisseurs* | 3001 à 4500 mm 4 raidisseurs* |
| PR | 20-22 | max. 1250 | | | | |
| | 28 | max. 1250 | | | | |
| | 36 | max. 1250 | | | | |
| | 45 | max. 1250 | | | | |
| RT1 | 20-22 | max. 1250 | | | | |
| | 28 | max. 1250 | | | | |
| | 36 | max. 1250 | | | | |
| | 45 | max. 1250 | | | | |
| RT2 | 20-22 | max. 1250 | | | | |
| | 28 | max. 1250 | | | | |
| | 36 | max. 1250 | | | | |
| | 45 | max. 1250 | | | | |

*Si largeur > 650 mm rajouter _€/raidisseur acier incrusté en sous-face sauf en 20 mm d'épaisseur avec une surépaisseur de 5 mm.
Positionnement des raidisseurs par défaut : 10 cm des bouts et 5 cm des bords.

+ Usinage des bords + Finition usine (vernée ou huilée) + Brossé + Sablé

Les panneaux massifs sont assemblés en structure et couleur pour les choix PR/RT1.
Choix RT2 sans assemblage pour un design vivant.
1 face de référence, panneaux livrés calibrés et poncés grain 100.
Lames de 7 à 13 cm de large. Moyenne 9-9.5 cm



USINAGE DES BORDS

Pour tout usinage demandé, le panneau doit avoir les dimensions minimales suivantes :
Longueur : 3800 mm et largeur : 70 mm



Aucun chant



Arête adoucie



Arête chanfreinée
carré de 2,5 mm




Arête arrondie
rayon de 6 mm



Chant arrondi



Chant 45°



Chant 45°
avec décroché de 10 mm



Aile d'avion



Découpe 45°
pour assemblage



Angle arrondi



Angle droit



Chant bosselé à la main
(uniquement sur
panneau tranche d'arbre)



Arête arrondie



Chant à 45°



Aile d'avion

AUTRES USINAGES Prix sur demande


Découpes



Rond/demi-rond/
ovale /ø max. 1250 mm



Évier, plaque



Marches d'escalier



Droite
selon plan

Perçage . Défonçage



Diamètre < à 12 mm
et de 12 à 50 mm



Défonçage

Assemblage



Pose de 2, 3 ou 4 Clamex

Raidisseurs




Pose de 2, 3 ou
4 raidisseurs en acier
incrustés dans le
panneau sur la
contre-face

PAREMENT MURAL

PAREMENT MURAL BRUT CHÊNE MASSIF

| SECTION en mm | Unité de vente | Prix € HT/m ² | Conditionnement |
|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 550 x 150 | m ² | | La boîte de 1m ² |

Épaisseurs variables (20 mm maxi). Pose collée ou clouée. Support : Toile de verre prêt à préencoller.

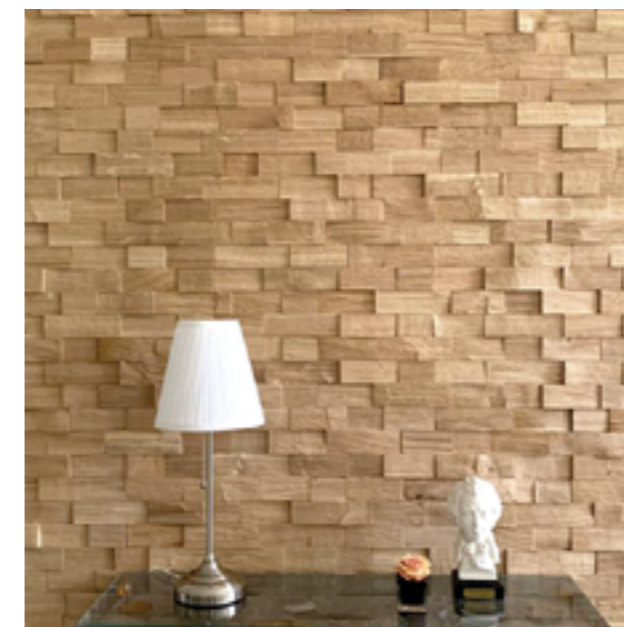



TASSEaux MASSIFS

GUIDES DES CHOIX DE BOIS "CHÊNE" POUR L'AGENCEMENT INTÉRIEUR


CHOIX PREMIER . PR



L'excellence de la forêt

Petits nœuds tolérés jusqu'à 8 mm, légères variations de couleur. Maille admise.
Non admis : aubier, gerces, altérations biologiques

CHOIX RUSTIQUE . RT2



La quintessence de la diversité du bois

Nœuds, traces de cœur, d'aubier, couleurs vivantes, quelques piqûres, fentes et discolorations possibles.



© Raphaëlle Herbinet

TASSEAUX ET LAMES D'AMÉNAGEMENT CHÊNE MASSIF

| SECTION en mm | CHOIX | LONGUEURS . PRIX € HT/U | | |
|------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 250 à 1000 mm Brut raboté 4 faces | 1001 à 2200 mm Brut raboté 4 faces | 2201 à 3000 mm Brut raboté 4 faces |
| 20 x 28 | PR | | | |
| 20 x 95 | PR | | | |
| | RT2 | | | |
| 28 x 36 | PR | | | |
| 28 x 75 | PR | | | |
| | RT2 | | | |
| 28 x 95 | PR | | | |
| 36 x 95 | PR | | | |
| | RT2 | | | |

Sections recommandées pour un habillage mural : 20 x 28 mm et 28 x 36 mm

+ Huilé couleurs Genius Oil (p.62)

TASSEAUX CHÊNE MASSIF ABOUTÉES

| SECTION en mm | CHOIX | LONGUEURS . PRIX € HT/U | | |
|------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 250 à 1000 mm Brut raboté 4 faces | 1001 à 2200 mm Brut raboté 4 faces | 2201 à 3000 mm Brut raboté 4 faces |
| 20 x 28 | PR | | | |
| 20 x 90 | PR | | | |
| | RT2 | | | |
| 28 x 90 | RT2 | | | |

Sections recommandées pour un habillage mural : 20 x 28 mm et 28 x 36 mm

+ Huilé couleurs Genius Oil (p.62)

KIT CLAUSTRA CHÊNE MASSIF LAMES ORIENTÉES 30°


CARACTÉRISTIQUES

HAUTEURS . PRIX € HT

| LARGEUR en mm | Nombre de lames | 1057 à 2256 mm | | 2257 à 3056 mm | |
|------------------|-----------------|----------------|--|----------------|--|
| | | PR | | RT2 | |
| 248 | 2 | | | | |
| 357 | 3 | | | | |
| 466 | 4 | | | | |
| 575 | 5 | | | | |
| 684 | 6 | | | | |
| 793 | 7 | | | | |
| 902 | 8 | | | | |
| 1011 | 9 | | | | |
| 1120 | 10 | | | | |
| 1229 | 11 | | | | |
| 1338 | 12 | | | | |
| 1447 | 13 | | | | |
| 1556 | 14 | | | | |
| 1665 | 15 | | | | |
| 1774 | 16 | | | | |
| 1883 | 17 | | | | |
| 1992 | 18 | | | | |
| 2101 | 19 | | | | |
| 2201 | 20 | | | | |

+ Huilé couleurs Genius Oil (p.62)

Section des barres intérieures : 28 x 75 mm . Positionnement : angles 30° . Espacement entre les lames : 30 mm
Espace en début et en fin : 30 mm . Section lisse haute et basse : 28 x 90 mm . Hauteur du claustra : de 1057 jusqu'à 3056 mm
Finition : brut préponcé ou huilé en usine
Livré prêt à monter avec gabarits de montage, éléments de fixation au plafond et vis.

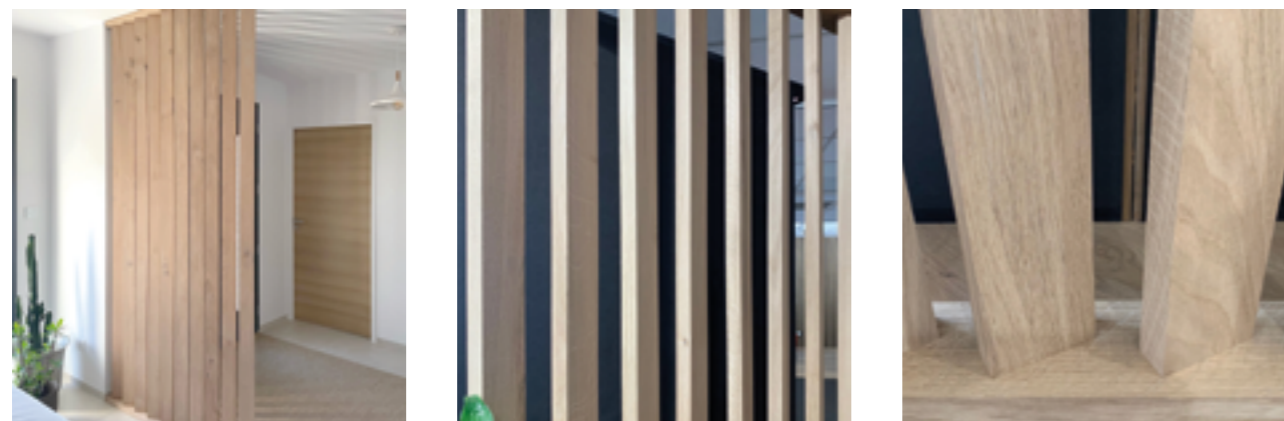

KIT CLAUSTRA CHÊNE MASSIF LAMES DROITES 90°

CARACTÉRISTIQUES

HAUTEURS . PRIX € HT

| LARGEUR en mm | Nombre de lames | 1057 à 2256 mm | | 2257 à 3056 mm | |
|------------------|-----------------|----------------|--|----------------|--|
| | | PR | | | |
| 126 | 2 | | | | |
| 224 | 3 | | | | |
| 322 | 4 | | | | |
| 420 | 5 | | | | |
| 518 | 6 | | | | |
| 616 | 7 | | | | |
| 714 | 8 | | | | |
| 812 | 9 | | | | |
| 910 | 10 | | | | |
| 1008 | 11 | | | | |
| 1106 | 12 | | | | |
| 1204 | 13 | | | | |
| 1302 | 14 | | | | |
| 1400 | 15 | | | | |
| 1498 | 16 | | | | |
| 1596 | 17 | | | | |
| 1694 | 18 | | | | |
| 1792 | 19 | | | | |
| 1890 | 20 | | | | |
| 1988 | 21 | | | | |
| 2086 | 22 | | | | |
| 2184 | 23 | | | | |
| 2282 | 24 | | | | |
| 2380 | 25 | | | | |

+ Huilé couleurs Genius Oil (p.62)

Section des barres intérieures : 28 x 75 mm . Positionnement : angles 90° . Espacement entre les lames : 70 mm
Pas d'espacement en début et fin des lisses . Section lisse haute et basse : 28 x 90 mm . Hauteur du claustra : de 1057 jusqu'à 3056 mm
Vérins réglables de 3 à 15 mm . Finition : brut préponcé ou huilé en usine
Livré prêt à monter avec gabarits de montage, éléments de fixation au plafond et vis.



INFOS PRATIQUES

naofloor



fabricant français **ATEX**

Esence : 100% chêne clair français, issu des forêts françaises, certifié PEFC 100%.

Gestion durable des forêts : La certification PEFC permet de garantir que les bois utilisés pour la fabrication de **Naofloor** sont issus de forêts gérées durablement. Numéro PEFC : 10-31-827.

Traçabilité & circuit court : Une traçabilité garantie de la forêt jusqu'au produit fini. Numéro label Parquet de France : 32G.

Fabrication française : 100% fabriqués dans nos ateliers situés en région Centre-Val de Loire.

Hygrométrie : Humidité de 9% +/- 2 sortie usine.

Domaine d'emploi : Le système "Naofloor + sous-couche OrSilence" est destiné à l'emploi, en **travaux neufs et en rénovation**, dans les locaux intérieurs :

- De **classe d'usage 33** avec et sans finition, selon la norme NF B 53-669.
- Et au plus **U3S P3 E1 C1** au sens du **classement UPEC des locaux** en vigueur sur les supports neufs ou existants tels que définis dans la norme NF DTU 51.11 et le Dossier Technique.



L'ensemble des essais réalisés au regard des exigences de la norme NF B 53-669 donne une classe d'usage 34 pour **Naofloor** disposant d'une finition usine. Cependant de manière conservatrice dans un premier temps, le système "parquet avec une finition usine + sous-couche OrSilence" mis en œuvre en pose flottante permet une validation d'aptitude pour une classe d'usage 33.

Épaisseur ponçable selon la norme NF B 53-669 :

- Parquets de 20 mm et 22 mm = 9 mm
- Parquets de 14 mm = 5,6 mm

Classe de réparabilité du parquet :

- R8 pour les parquets en 20 et 22 mm
- R4 pour les parquets en 14 mm

Classe Vie En Œuvre :

- **33R8** pour les parquets en 20 et 22 mm
- **33R4** pour les parquets en 14 mm

Usinage : Rainures et languettes spécifiques 4 côtés : profil d'assemblage mécanique spécifique Blockmoove en long et assemblage en V en bout, développés pour être démontables et assurer une bonne stabilité des lames de parquet massif en pose flottante sur sous-couche. Micro-chanfreins Go4 par défaut et rainures en contre-face. Parquet légèrement brossé pour un aspect naturel et authentique une fois la finition appliquée.

Pose flottante - règle de mise en œuvre :

Naofloor se met en œuvre en pose flottante en respectant les prescriptions de la norme **NF DTU 51.11** (cf. dossier technique FCBA et ATEX dédiés à ce produit) notamment les conditions d'hygrométrie de l'air comprises entre 40% et 60% tant au moment de sa mise en œuvre que durant sa vie en œuvre. Une pose flottante pour un gain de temps et une facilité de pose sans colle, ni produits chimiques.



1^{ER} PARQUET MASSIF DÉMONTABLE, RÉEMPLOYABLE, RÉUTILISABLE, À BILAN CARBONE NEUTRE



Démontage

Démontable et réemployable : Montage et démontage **ultra facile et rapide**. Le parquet "Naofloor" est **réemployable et réutilisable grâce à l'assemblage mécanique Blockmoove développé**. Une fois mises en œuvre, les lames de parquet **Naofloor** sont spécialement conçues pour se démonter. Après avoir enlevé les plinthes des parois verticales de la pièce, il suffit de désassembler l'ouvrage parquet lame à lame. Chaque lame doit être levée en formant un angle de 60° le long de la languette pour la retirer. Ainsi, le système d'assemblage Blockmoove se désassemble très simplement.




Système validé grâce au dossier technique FCBA - DT PARQ 002
Mis en œuvre selon les prescriptions de la NF DTU 51.11 (parquets flottants)




Note ecoscale : **A-A-A-A** garantissant la circularité de **Naofloor** (évaluation réalisée par le CSTB). Un produit éco-conçu pour apporter une solution de cadre de vie durable, écologique et responsable. Un objectif atteint : la circularité du produit garantie ! Nous proposons une utilisation et un usage en cohérence avec la durée de vie réelle de ce revêtement de sol en bois véritable. **Naofloor est le premier parquet massif biosourcé à bilan carbone neutre.**

Système d'assemblage breveté Blockmoove



Les épaisseurs et épaisseurs ponçables :

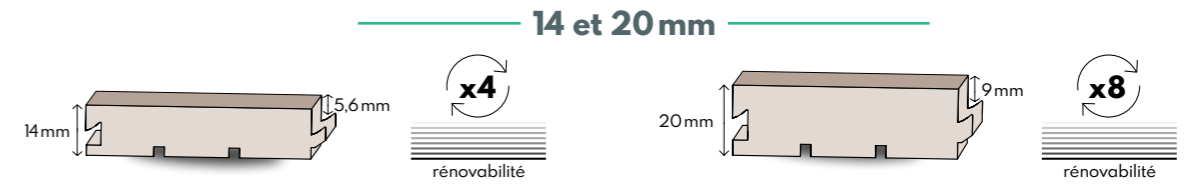

Éco-conçu et fabriqué selon la norme NF EN 13 226 et marquage CE conforme à la norme NF EN 14342 : 2013.

Tous nos parquets finis usine avec nœuds sont livrés rebouchés et poncés.

Disponibles en largeurs de 70 à 170 mm :



- Les largeurs de 70 et 90 mm sont livrées en longueurs variables de 300 à 1200 mm.
- Les largeurs de 100 à 170 mm, sont livrées en longueurs variables de 400 à 1800 mm ou de 300 à 1200 mm selon indications.

Les parquets en 400 à 1800 mm ont un minimum de 60% des lames supérieures à 1m.

| Densité | Dureté Brinell | Émission dans l'air | Résistance thermique | Réaction au feu | Compatibilité sol chauffant | Isolation acoustique | ATEX CSTB | Classement d'usage et classement UPEC |
|----------------------------|---|---------------------|---|--|---|---|--|---|
| 630 à 800kg/m ³ | Classe C (entre 30 et 40N/mm ²) | | 14mm : 0.082m ² K/W 20mm : 0.118m ² K/W selon NF EN 14342, en pose flottante | Dfl-s1 pour les parquets en 14mm Cfl-s1 pour les parquets en 20mm selon NF EN 14342 | Compatible sol chauffant basse température (sauf 170 mm de large). Tests réalisés par le FCBA | 14mm : ΔLw = 19 dB 20mm : ΔLw = 18 dB selon classification selon ISO 717-2 Isolation au bruit de choc du système "naofloor + sous-couche OrSilence" | Naofloor est le seul parquet à disposer d'un ATEX, sous le numéro 3406-VI. | Classe d'usage parquet : classe 33 Classe UPEC : U3SP3E1C1 |

Pose de la sous-couche OrSilence :

La sous-couche doit recouvrir la totalité du support sur lequel elle est posée, de préférence parallèlement aux lames, en flottant, bord à bord sans chevauchement. Le système "parquet Naofloor + sous-couche OrSilence en 2 ou 4 mm" est conforme aux exigences de la norme NF DTU 51.11, pour une pose flottante. (cf dossier technique FCBA). Le guide de pose du parquet Naofloor est disponible sur notre site internet.

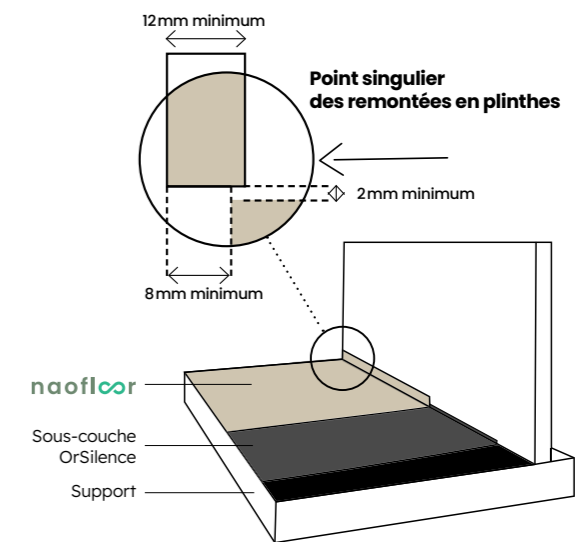

PARQUETS MASSIFS

Esence : 100% chêne clair français, issu des forêts françaises, certifié PEFC 100%.

Gestion durable des forêts : La certification PEFC permet de garantir que les bois utilisés pour la fabrication de nos parquets sont issus de forêts gérées durablement. Numéro PEFC : 10-31-827.

Traçabilité & Circuit court : Une traçabilité garantie de la forêt jusqu'au produit fini. Numéro label Parquet de France : 32G.

Fabrication française : 100% fabriqués dans nos ateliers situés en région Centre-Val de Loire.

Hygrométrie : Humidité de 9% +/- 2 sortie usine.

Classement d'usage selon NF B 53-669 :

- Avec finition : **classe 34** - parquet 14, 20 et 22 mm
- Sans finition : **classe 33** - parquet 14 mm
- Sans finition : **classe 34** - parquet 20 et 22 mm

Épaisseur ponçable :

- Parquets de 20 mm et 22 mm = 9 mm
- Parquets de 14 mm = 5.6 mm

Classe de rénovation du parquet :

- R8 pour les parquets en 20 et 22 mm
- R4 pour les parquets en 14 mm

Classement Vie en Œuvre (VEO) du parquet massif avec finition :

- Pour le 20 et 22 mm : **34R8**
- Pour le 14 mm : **34R4**

Usinage :

- Parquets 22, 20 et 14 mm : rainures et languettes 4 côtés, micro-chanfrein Go4 par défaut. Parquets légèrement brossés pour un aspect naturel et authentique une fois la finition appliquée. Rainures en contre-face pour une stabilité parfaite.
- Parquets 10 mm à chants plats, sans rainures et languettes.

| Densité | Dureté Brinell | Émission dans l'air | Résistance thermique | Réaction au feu | Compatibilité sol chauffant et sol chauffant-rafraîchissant |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---|---|
| 630 à 800 kg m ³ | Classe C (entre 30 et 40 N/mm ²) | A+ | 14 mm : 0.082 m ² K/W 20 mm : 0.118 m ² K/W 22 mm : 0.129 m ² K/W | Cfl - sl selon NF EN 14342 pour une pose collée | Chauffage au sol basse température, compatibilité selon NF DTU 51.2 |

La perfection de la tradition

Fabrication selon la norme NF EN 13226 et marquage CE conforme à la norme NF EN 14342 : 2013.

Tous nos parquets finis usine avec nœuds sont livrés rebouchés et poncés.

Disponibles en largeurs de 60 à 170 mm.

Les largeurs de 60 à 90 mm sont livrées en longueurs variables de 300 à 1200 mm.

Les largeurs de 100 à 170 mm sont livrées en longueurs variables de 400 à 1800 mm ou de 300 à 1200 mm selon indication.

Les parquets en 400 à 1800 mm ont minimum 60% des lames supérieures à 1m.



Mise en œuvre :

Pose collée sur le NF DTU 51.2 (pour les parquets en 14 et 20 mm) ou pose clouée selon le NF DTU 51.1 (pour les parquets en 20 mm).

Compatibilité sol chauffant et sol chauffant-rafraîchissant :

- Parquets de 20 et 22 mm = compatibilité sol chauffant jusqu'à 130 mm de large.
- Parquets de 14 mm = compatibilité sol chauffant et sol chauffant-rafraîchissant.

Les épaisseurs :

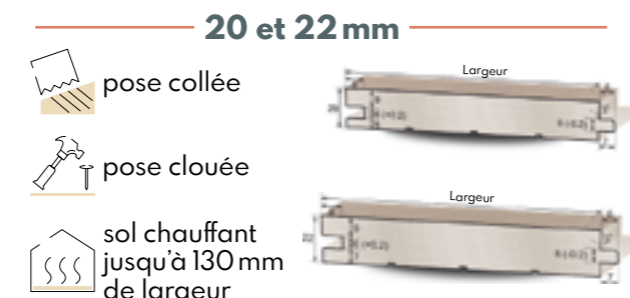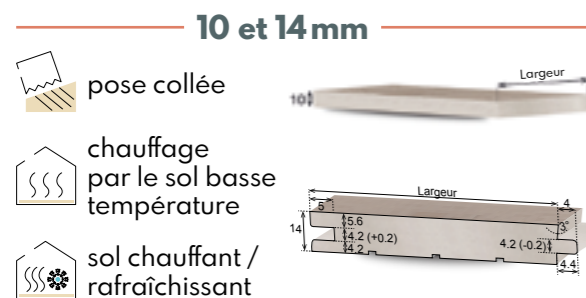

PARQUETS CONTRECOLLÉS

Esence : Parement : 100% chêne clair français issu de forêts françaises, certifié PEFC. Support : contreplaqué bouleau pour une meilleure stabilité de la lame de parquet, certifié PEFC.

Gestion durable des forêts : La certification PEFC permet de garantir que les bois utilisés pour la fabrication de nos parquets sont issus de forêts gérées durablement. Numéro PEFC : 10-31-827.

Traçabilité & circuit court : Une traçabilité garantie de la forêt jusqu'au produit fini. Numéro label Parquet de France : 32G.

Fabrication française : 100% fabriqués dans nos ateliers situés en région Centre-Val de Loire.

Hygrométrie : Humidité de 5 à 9% sortie usine.

Classement d'usage selon NF B 53-669 :

- Avec finition : **classe 34** - parquet 14 et 20 mm
- Sans finition : **classe 31** - parquet 14 mm
- Sans finition : **classe 33** - parquet 20 mm

Épaisseur des parements :

- Parquets de 20 mm = 5.5 mm
- Parquets de 14 mm = 4 mm

Classe de rénovation du parquet :

- R4 pour les parquets en 20 mm
- R3 pour les parquets en 14 mm

Classement Vie en Œuvre (VEO) du parquet contrecollé avec finition pose collée :

- Pour le 20 et 22 mm : **34R4**
- Pour le 14 mm : **34R3**

Usinage :

- Parquets 20 et 14 mm : Rainures et languettes 4 côtés, micro-chanfrein Go4 par défaut. Parquet légèrement brossé pour un aspect naturel et authentique une fois la finition appliquée.

| Densité | Dureté Brinell | Émission dans l'air | Résistance thermique | Réaction au feu | Compatibilité sol chauffant et sol chauffant-rafraîchissant |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---|---|
| 630 à 800 kg m ³ | Classe C (entre 30 et 40 N/mm ²) | A+ | 14 mm : 0.082 m ² K/W 20 mm : 0.118 m ² K/W | Dfl-sl pour les parquets en 14 mm et Cfl-sl pour les parquets en 20 mm, selon NF EN 14342 | Chauffage au sol basse température, compatibilité selon NF DTU 51.2 et NF DTU 51.11 |

La perfection de la tradition

Fabrication des parquets contrecollés selon NF EN 13489 et marquage CE conforme à la norme NF EN 14342 : 2013.

Choix traditionnel et intemporel, nos parquets sont usinés avec le profil AFNOR.

Tous nos parquets finis usine avec nœuds sont livrés rebouchés et poncés.

Disponibles en largeurs de 90 à 190 mm.

Rainures et languettes 4 côtés.

Longueurs :

- 75% minimum entre 2000 mm et 2100 mm
- 25% maximum entre 1200 et 2000 mm



Mise en œuvre :

Pose collée selon le NF DTU 51.2 (pour les parquets en 14 et 20 mm) ou pose flottante selon le NF DTU 51.11 (pour les parquets en 14 et 20 mm) ou pose clouée selon le NF DTU 51.1 (pour les parquets en 20 mm).

Compatibilité sol chauffant et sol chauffant-rafraîchissant :

- Parquets de 20 mm = non compatible.
- Parquets de 14 mm = compatibilité sol chauffant et sol chauffant-rafraîchissant.

Les épaisseurs :

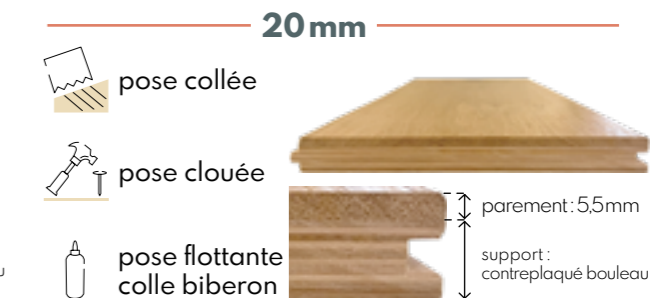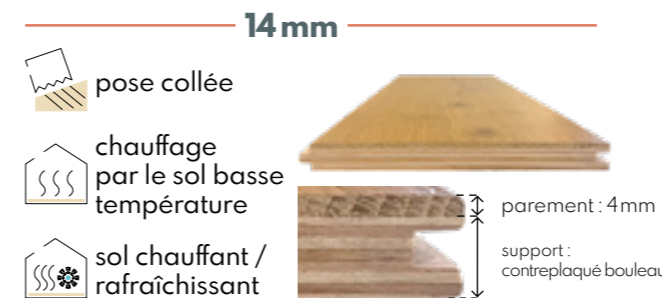

ENTREtenir SON PARQUET

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LA RÉCEPTION ET L'USAGE COURANT DE VOTRE PARQUET

Avant la pose

- Le parquet massif doit être conservé dans une pièce à l'abri du vent, de l'humidité et du froid.
- La température ne devra pas être inférieure à 15°C.
- L'humidité doit être comprise entre 40% et 60%.
- Les lames doivent être stockées à plat sans contact direct avec le sol.
- Nous conseillons la pose du parquet dès livraison sur chantier.



Après la pose

Que votre parquet massif soit huilé ou vitrifié, des précautions sont à prendre pour qu'il conserve sa beauté naturelle et garde une bonne tenue dans le temps.

- Gardez un taux d'hygrométrie ambiant entre 40% et 60%.
- Disposez des patins sous tous les éléments qui peuvent abîmer le bois : meubles, tables, chaises, etc. Ne déplacez pas d'éléments lourds sans protections.
- Gardez une température minimale de 15°C.
- N'hésitez pas à mettre des tapis à chaque entrée de votre habitation. Dépoussiérez souvent votre parquet à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
- L'humidité est le plus gros risque pour le bois. Ne nettoyez jamais votre parquet à grande eau. Privilégiez une serpillière microfibre bien essorée avec un produit doux adéquat.



POUR LES PARQUETS VERNIS USINE ET SUR CHANTIER

Bruts vernis sur chantier

Après traitement pendant 10 jours

- Ne pas couvrir (bâches de protection).
- Ne pas disposer de tapis.
- Dépoussiérer avec un balai ou un aspirateur.
- Ne pas utiliser de textile imprégné.
- Ne pas déplacer de meubles.
- Trafic léger après 48h environ sous conditions normales.

Vernis usine

Après pose du parquet sur chantier

- Occupation des lieux et trafic normal possibles dès 24h après la pose.

POUR TOUS LES PARQUETS VERNIS

Entretien courant

- Aspirez les poussières / passez une gaze microfibre humidifiée.
- Utilisez un nettoyant doux pour parquets vitrifiés (Lisabril et Lagoon), à ne pas confondre avec un nettoyant intensif, à passer avec une serpillière microfibre toujours parfaitement essorée.



Nettoyant doux Lisabril



Kit Lagoon



Décapant Dégraissant
Décrasse en profondeur



Rénovateur Métallisant
Redonne de l'éclat

Entretien de fond

- Si le vernis présente des signes d'usure, le rénover en passant un produit de rénovation (Rénovateur Métallisant).
- Auparavant, préparez le parquet en appliquant un Décapant Dégraissant (nettoyant intensif).

POUR LES PARQUETS HUILÉS USINE ET SUR CHANTIER

Bruts huilés sur chantier

Après traitement pendant 7 jours

- Occupation des lieux avec précaution après 48 heures.
- Ne pas couvrir (bâches de protection).
- Ne pas disposer de tapis.
- Dépoussiérer avec un balai ou un aspirateur.
- Ne pas déplacer de meubles.

Après traitement pendant 21 jours

- Aucun entretien en voie humide (pas de nettoyage avec un savon huilé avant au moins 21 jours).
- Ne pas utiliser de textile imprégné.

Huilés usine

Après pose du parquet sur chantier

- Une fois la pose effectuée, passez une couche d'huile d'entretien universelle.
- Occupation des lieux et trafic normal possibles dès 24h après la pose.



L'huile d'entretien universelle Genius préserve, entretient et régénère votre parquet massif huilé. Sèche en 20 min. Non glissante.

POUR TOUS LES PARQUETS HUILÉS



Entretien (1 fois par mois maximum)

Aspirez les poussières, puis utilisez notre **savon naturel Genius** pour parquets huilés, à passer avec une serpillière microfibre toujours parfaitement essorée.



Vie quotidienne

Le **Lagoon** vous permet de nettoyer en un seul geste les taches du quotidien en préservant toutes vos surfaces.



Entretien de fond, rénovation

Utilisez **l'huile d'entretien universelle Genius** pour parquets huilés selon la fréquentation de la pièce. Lorsque votre parquet vous paraît plus "sec", moins "nourri", c'est le moment d'en passer. Au besoin on aura nettoyé en profondeur auparavant avec le **nettoyant intensif pour parquets huilés Blanchon**.

PANNEAUX MASSIFS TRADITIONNEL

Essence : 100% chêne clair français, issu des forêts françaises, certifiées PEFC 100%.

Gestion durable des forêts : La certification PEFC permet de garantir que les bois utilisés pour la fabrication de nos parquets sont issus de forêts gérées durablement - Numéro PEFC : 10-31-827.

Traçabilité & Circuit court : Une traçabilité garantie de la forêt jusqu'au produit fini.

Fabrication française : 100% fabriqués dans nos ateliers situés en région Centre-Val de Loire.

Hygrométrie : Humidité entre 8 et 10% sortie usine selon norme NF EN 335.

Composition d'un panneau massif traditionnel :

- Largeur : fabriqué à partir de lames de 70 à 130 mm (90 mm en moyenne) panneautées dans le sens de la largeur pour faire la largeur totale du panneau et ainsi obtenir une meilleure stabilité et une résistance accrue.
- Longueur : jusqu'à 4500 mm (possibilité jusqu'à 5000 mm sur demande spécifique). Chaque lame composant le panneau est de longueur identique à la longueur demandée du panneau.
- Épaisseurs : 20-22 / 28 / 36 ou 45 mm.

Usinage et fabrication

- Panneau massif en chêne français fabriqué intégralement dans nos ateliers en Centre-Val de Loire selon la norme EN 13 353. Panneaux fabriqués avec des plots en chêne français, secs séchoir.
- Panneau à usage non structural, employé en agencement et aménagement intérieur, plan de travail, dans l'ameublement.
- Nos panneaux traditionnels en chêne massif sont compatibles pour un usage intérieur en contact avec l'eau de ruissellement ou de condensation fréquente pendant un temps court. Il s'agit de bois panneautés, pour un emploi non structural en milieu sec selon EN 1995-1-1, de classe SWP/1 NS.
- Positionnement de raidisseurs en sous-face fortement conseillé si la largeur du panneau est supérieure à 650 mm (le nombre de raidisseurs nécessaire dépendant de la longueur du panneau).

PANNEAUX SUR MESURE PERSONNALISABLES

Panneau sur mesure et personnalisable

Tous nos panneaux sont livrés bruts préponcés grain 100, avec des angles et des chants droits, sans découpe/perçage et sans usinage spécifique par défaut. Ils ont une hygrométrie comprise entre 8 et 10% en fonction de l'épaisseur, au départ de nos ateliers de fabrication, garantissant une excellente stabilité.

Tous nos panneaux massifs sont des panneaux monocouche LI SC selon la norme produit EN 13 353. Les contrôles qualité sont réalisés sur la base de la norme EN 322, EN 324 et NF EN 13 354 (humidité, dimension, collage...).

Nous proposons plusieurs possibilités d'usinages pour réaliser un panneau sur mesure : arêtes, chant, angle arrondi, découpe sur mesure, défonçage...

Ces différentes possibilités d'usinages et de découpes doivent être définies par le client, lors de la commande, avant la fabrication du panneau dans nos ateliers.

Assemblage de 2 panneaux

Nous vous proposons de faciliter l'assemblage entre deux panneaux grâce à la mise en place de clames sur demande.



CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES D'UN PANNEAU MASSIF EN CHÊNE FRANÇAIS

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| | Masse volumique | 630 à 800 kg m ³ |
| | Classe de service | Classe de service 1 selon EN 1995-1 ou SWP/1 NS selon NF EN 13353 |
| | Collage | Assemblage par collage à plat-joint avec une colle D3 sans formaldéhyde conforme à la norme NF EN 204 Résistance au cisaillement : supérieur à 2.5 N/mm ² |
| | Conductivité thermique | 0.17W/mK selon NF EN 13 986 |
| | Absorption acoustique | Coefficient : 0.1 de 250 à 500 Hz et 0.3 de 1000 à 2000 Hz selon NF EN 13 986 |
| | Perméabilité à la vapeur d'eau | μ : 90 (humide) μ : 220 (sec) selon EN ISO 10456 |
| | Émission dans l'air COV | |
| | Réaction au feu | Ds2-d0 selon classement conventionnel décision 2007/ 348/ CE et la NF EN 13 986 |
| | K class | K2 10 selon EN 13 353 (capacité de protection contre l'incendie) |

ENTRETENIR SON PANNEAU

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LA RÉCEPTION ET L'USAGE COURANT DE VOTRE PANNEAU

Le bois étant un matériau vivant, il réagit lorsque son environnement évolue. Cela peut se manifester par des variations dimensionnelles ou des déformations. Pour limiter ce phénomène, les panneaux sont fabriqués avec des bois stabilisés en hygrométrie afin de réaliser sereinement tous vos projets d'aménagement intérieur.

Une fois livré, il est nécessaire de respecter quelques règles d'or.



Exemple de stockage avec des tasseaux entre chaque panneau pour une meilleure ventilation

LE STOCKAGE


- Le panneau doit être conservé dans un endroit propre et sec, à l'abri du vent.
- La température ne devra pas être inférieure à 15°C et l'humidité devra être comprise entre 40% et 60%.
- Le panneau doit être stocké à plat, sans contact direct avec le sol (sur des tasseaux par exemple).
- Si vous avez plusieurs panneaux à stocker, ils peuvent être empilés les uns sur les autres en veillant à mettre des tasseaux entre eux pour permettre une circulation d'air sur toutes les faces.
- Il est indispensable de mettre en œuvre un panneau le plus rapidement possible après réception.



QUE FAIRE SI UN PANNEAU EST DÉFORMÉ ?

Tous nos panneaux partent de l'atelier plans (plats) après avoir été contrôlés en interne.

Lors du déballage de votre panneau, si vous constatez une déformation, cela signifie que pendant le transport ou durant le stockage avant sa mise en œuvre, le panneau a subi une "reprise d'humidité", ce qui entraîne une déformation liée à la dilatation ou rétractation des fibres du bois.

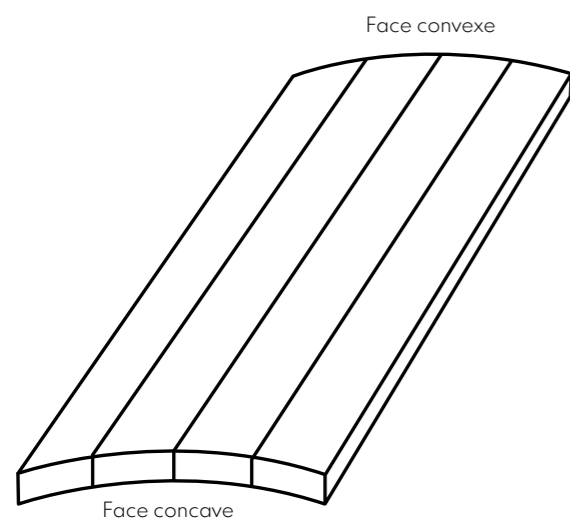

Quelques astuces pour remettre à plat votre panneau :

- Posez votre panneau sur des tasseaux pour une meilleure ventilation (favorisez la circulation d'air sur toutes les faces - cf. règles de stockage).
- Ne posez pas de charges lourdes sur votre panneau au risque de l'abîmer.
- Positionnez votre panneau concave (face en forme de U) vers le dessous, en le laissant dans la même pièce que lors du stockage, afin que la déformation inverse se produise.

Si vous le souhaitez, pour accélérer le processus, il est possible de mettre une source de chaleur sous votre panneau en positionnant la face convexe de votre panneau vers le haut et la face concave vers la source de chaleur (attention : si vous utilisez un radiateur électrique, veillez à ne pas le mettre trop près et pensez à toujours poser votre panneau sur tasseaux).

En général, votre panneau retrouve sa planéité après quelques jours (en fonction de l'épaisseur du panneau et de l'hygrométrie de la pièce).

Note : Tous les conseils indiqués dans ce document sont donnés à titre indicatif et non contractuels. Ces précautions sont non exhaustives : elles doivent être adaptées en fonction des cas et de l'usage. Il est important de respecter les normes de pose en vigueur. Si besoin, consultez un professionnel de la mise en œuvre.

LA MISE EN ŒUVRE

AVANT LA POSE

- Toutes découpes et/ou usinages doivent être effectués avant l'application de la finition.
- Les découpes doivent être espacées de 200 mm minimum les unes des autres.
- Une finition doit toujours être appliquée sur le panneau avant qu'il ne soit installé (ne pas oublier les bords du panneau).
- Lors de sa mise en œuvre, le panneau devra être positionné à 3mm minimum des éléments de maçonnerie.
- Les panneaux en chêne ne doivent pas être installés en contact direct avec des matériaux humides.

APRÈS LA POSE

Que votre panneau soit huilé ou verni, des précautions sont à prendre pour qu'il conserve sa beauté naturelle et garde une bonne tenue dans le temps.

- Garder un taux d'hygrométrie ambiant entre 40% et 60%.
- Garder une température entre 15 et 25°C.

Pour en savoir plus :
<https://www.deschaumes.com/poser-son-plan-de-travail>




PENDANT LA POSE


Un plan de travail ou un panneau massif doit absolument être tenu dans le sens de la largeur, soit fixé en plusieurs points dans la largeur sur les caissons de votre cuisine par exemple, soit en lui fixant des raidisseurs dans le sens de la largeur.

Pour ce faire, il est **indispensable de réaliser un pré-perçage d'un diamètre supérieur à la vis**. Il est également nécessaire de laisser un joint de dilatation de 3mm entre le panneau et les éléments de maçonnerie (ex : murs).

Dans le cas de plan de travail exposé à des risques d'humidité (cuisines, SDB), il faut réaliser une étanchéité par l'intermédiaire d'un mastic ou d'un profilé entre la paroi verticale et le plan de travail.

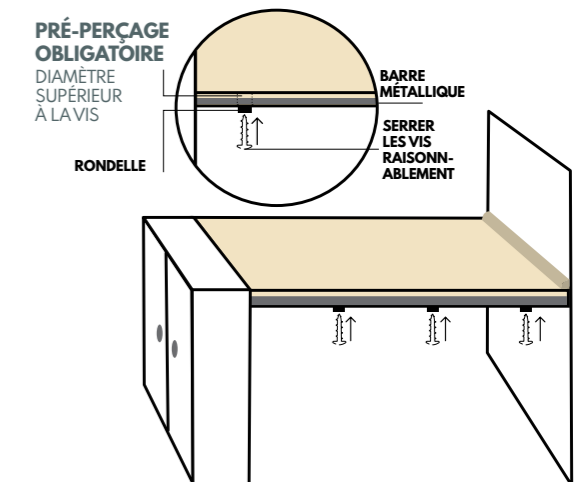

L : longueur de porte-à-faux



Dans le cas d'un panneau en porte-à-faux, des équerres sont indispensables. Elles doivent être d'une longueur au minimum 100 mm inférieure au porte-à-faux.

POUR LES PANNEAUX HUILÉS USINE ET SUR CHANTIER

POUR UN PANNEAU BRUT HUILÉ SUR CHANTIER

Passez autant de couches dessus que dessous, ainsi que sur les chants du panneau, et ce, quel que soit le produit utilisé.

Respectez strictement les modes d'application indiqués sur le produit.

POUR UN PANNEAU HUILÉ USINE

Après la pose du panneau sur chantier **ne nettoyez pas votre panneau en voie humide (même éponge essorée) avant 10 jours en excluant tout liquide sur le panneau.**

APRÈS TRAITEMENT PENDANT 10 JOURS

- Ne nettoyez pas votre panneau en voie humide (même éponge essorée) avant 10 jours en excluant tout liquide sur le panneau.
- N'utilisez pas de textile imprégné, dépoussiérez au chiffon sec et propre.

ENTRETIEN COURANT

- Enlevez les poussières en passant un chiffon microfibre propre et humidifié.
- Utilisez un nettoyant doux pour panneaux huilés (**Lagoon**), à ne pas confondre avec un nettoyant intensif, à passer avec un chiffon microfibre toujours parfaitement essoré.



Nettoyant
spray
Lagoon

ENTRETIEN DE FOND

- Lorsque votre panneau paraît moins nourri, moins hydrophobe, il est temps d'appliquer l'**huile d'entretien universelle Genius**.
- Elle préserve, entretient et régénère votre panneau huilé. Sèche en 20 minutes. Non glissante.



Huile
d'entretien
universelle
Genius

POUR LES PANNEAUX VERNIS USINE ET SUR CHANTIER

POUR UN PANNEAU BRUT VERNI SUR CHANTIER

Passez autant de couches dessus que dessous, ainsi que sur les chants du panneau, et ce, quel que soit le produit utilisé. Appliquez le vernis avec un rouleau adapté comme le **Microliss'10** ou la **brosse 10 cm** en soie.



Après traitement pendant 10 jours

- Ne nettoyez pas votre panneau en voie humide (même éponge essorée) avant 10 jours en excluant tout liquide sur le panneau.
- N'utilisez pas de textile imprégné, dépoussiérez au chiffon sec et propre.

ENTRETIEN COURANT

- Enlevez les poussières en passant un chiffon microfibre propre et humidifié.
- Utilisez un nettoyant doux pour panneaux vernis (**Lagoon**), à ne pas confondre avec un nettoyant intensif, à passer avec un chiffon microfibre toujours parfaitement essoré.



Nettoyant
spray
Lagoon

POUR UN PANNEAU VERNI USINE

Après la pose du panneau sur chantier, **ne nettoyez pas votre panneau en voie humide (même éponge essorée) avant 10 jours en excluant tout liquide sur le panneau.**

ENTRETIEN DE FOND

- Si le vernis présente des signes d'usure, le rénover en passant un produit de rénovation (**rénovateur**).
- Auparavant, préparez le panneau en appliquant un décapant dégraissant (**nettoyant intensif**).



Nettoyant
intensif
Décrasse en
profondeur



Rénovateur
Redonne
de l'éclat

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute commande emporte de plein droit de la part de nos clients leur adhésion aux présentes conditions de vente ainsi qu'aux tarifs et barèmes en vigueur, nonobstant toute stipulation contraire figurant, le cas échéant, dans leurs propres conditions générales d'achat ou leurs bons de commande. Si l'une quelconque des présentes clauses se révélait nulle pour quelque motif que ce soit, seule la ou les clause(s) litigieuse(s) serait(ent) réputée(s) non écrite(s), toutes les autres dispositions demeurant valables et applicables.

1 - Commande

- La validité de nos offres, émises par nos services commerciaux, ne peut excéder un mois à compter de leur date de confirmation écrite.
- Toute commande spéciale donne lieu à la perception d'un acompte de 100% du montant de la commande. En aucun cas nous ne reprendrons ni n'échangerons les produits/matériaux liés à cette commande spéciale.
- Aucune annulation de commande totale ou partielle ne sera acceptée et les marchandises fournies et acceptées ne sont ni reprises ni échangées, sauf accord contraire.
- Pour tout retour de marchandises sur plan de stock du site, une décote forfaitaire d'au moins 20% sera pratiquée sur le prix de vente d'origine. Un avoir sur marchandise sera établi d'une validité de 6 mois à compter de sa date d'émission.
- Toute commande non retirée un mois après mise en demeure de prendre livraison de la marchandise fera l'objet d'une résolution de plein droit de la vente. À titre de clause pénale, notre société conservera le paiement effectué à titre d'indemnisation. En cas de paiement partiel, le règlement intégral sera exigé au titre de cette clause pénale. Du fait de cette résolution de vente, notre société disposera de plein droit de cette marchandise.

2 - Prix et modalités de paiement

- Le tarif n'est valable que sur la France métropolitaine (hors Corse).
- Tous les prix figurant sur nos tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif. Le prix applicable à une commande est celui précisé lors de l'offre de commande.
- Toute commande inférieure ou égale à 5 m² sera facturée sur la base du tarif public.
- Nos prix exprimés s'entendent nets, sur la base des tarifs en vigueur, modifiables sans préavis, notamment suite à la création de taxes futures, à la date de la commande. Les services, hors études, tels que des frais d'ouverture et de tenue de compte, de recherche de documents, d'entreposage, de transport, de taxes transport, de traitement des déchets notamment sont facturés.
- Sauf stipulation contraire, toute vente est payable comptant et sans escompte.
- Dans le cas de commandes à exécution successive ou fractionnée, le tarif applicable sera celui en vigueur au jour de l'enlèvement des marchandises.
- Pour les comptes termes, le défaut de paiement d'une échéance entraînera de plein droit, si bon nous semble, l'exigibilité de toute(s) facture(s) nous restant due(s). La suspension de toutes livraisons et prestations ainsi que des facilités de paiement.
- Si la situation économique de notre client venait à se détériorer ou s'il a atteint le plafond de son encours, nous serions en droit d'exiger des garanties supplémentaires, même après réception partielle d'une commande. Son refus de fournir ces garanties supplémentaires, nous donnera droit, si bon nous semble, d'annuler ou de ne pas enregistrer la commande, sans indemnité.
- Tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard dont le taux est égal au taux pratiqué par la BCE pour son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage. Ces pénalités de retard sont exigibles sans formalités ni mise en demeure particulière. Elles courent donc de plein droit dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. L'engagement d'une procédure de recouvrement entraîne de plein droit l'application d'une clause pénale de 15% du montant total du litige, majorés des frais et honoraires. De plus, tout retard de règlement entraînera le paiement de plein droit, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret.

3 - Enlèvement, transport, livraison

- Nos marchandises sont réputées réceptionnées et agréées départ de nos entrepôts.
- Quel que soit le mode de transport et même expédié franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.
- Les tarifs de transports et services annexes sont consultables sur dépôt ou sur simple demande. Ceux-ci sont modifiables sans préavis, notamment en fonction de la variation du coût des matières premières et énergétiques et de toute taxe actuelle ou future liée à ce service.
- Le délai de livraison est donné à titre purement indicatif et ne constitue nullement un délai de rigueur.
- Aucun retard de livraison n'engagera notre responsabilité ; les retards de livraison ne donnent pas le droit à nos clients d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.
- La livraison et le déchargement seront effectués à «lieu de livraison» sous la seule responsabilité du client qui devra notamment s'assurer de la faisabilité, de l'accessibilité et de la sécurisation de l'opération, en obtenant notamment toutes les autorisations nécessaires.
- Le client est tenu de vérifier l'état des produits lors de la livraison et du déchargement et de faire ses réserves sur le bon de livraison. Les produits délivrés par nous sont réputés conformes en quantité et qualité par rapport à la commande.
- Les réclamations doivent nous être confirmées par écrit en recommandé avec accusé de réception dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception des marchandises. A défaut, aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée.

4 - Garantie

- La garantie se borne au remplacement des produits défectueux, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts.
- En aucun cas notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs.
- Les dimensions, couleurs et poids de nos produits peuvent être soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication et bénéficient des tolérances d'usage.
- La bonne tenue de nos bois et produits dérivés du bois dépend du degré hygrométrique des locaux ou des lieux dans lesquels ils sont entreposés ou placés. Nous ne pourrions être tenus pour responsable des déformations, gauchissements, ou retraits de bois, survenus par suite d'hygrométrie anormale.
- Aucune réclamation ne sera admise pour des questions d'esthétisme qui restent subjectives.
- Aucune réclamation ne sera admise pour toute marchandise mise en œuvre et les matériaux devront être employés conformément aux instructions du fabricant et plus généralement aux règles de l'art. Nous déclinons toute responsabilité s'il n'en est pas ainsi.
- Aucune réclamation ne sera admise pour les choix inférieurs.
- Notre garantie ne s'applique qu'en cas d'utilisation de nos produits conformément aux normes françaises, pour des applications dans des pays aux conditions climatiques équivalentes à celle de la France.
- Les études et recommandations sont données à titre purement indicatif. Elles n'engagent pas la responsabilité de Parqueterie de France. Elles ne constituent pas un élément d'exécution et il appartient au client, sous sa propre responsabilité de s'enquérir auprès de son maître d'œuvre ou d'un professionnel qualifié sur les règles de l'art en la matière (afin de les contrôler, de les vérifier et valider qu'elles tiennent compte des règles générales applicables pour ce genre de réalisation et ces conditions particulières d'emploi).

5- Bois et parquets

- Les parquets fournis par Parqueterie de France sont produits conformément aux normes et standards de l'industrie. Les variations de teinte, de veinage et de texture sont inhérentes aux produits en bois naturel et ne peuvent être considérées comme des défauts.
- Les produits en bois doivent être stockés et installés dans des conditions appropriées de température et d'humidité, selon les recommandations fournies par Parqueterie de France. Toute installation non conforme aux instructions annulera la garantie.
- Les parquets ne doivent pas être exposés à une humidité excessive ou à des variations importantes de température. Il est de la responsabilité du client de s'assurer que les conditions ambiantes respectent ces normes avant, pendant et après l'installation.
- Les parquets en bois massif et les parquets contrecollés doivent être posés par des professionnels qualifiés afin de garantir la conformité de l'installation et la durabilité du produit.
- Parqueterie de France décline toute responsabilité en cas de détérioration des parquets due à un entretien inapproprié, à l'utilisation de produits non recommandés ou à une exposition à des conditions climatiques inadéquates.
- Aucun retour de marchandises ne sera accepté hormis le cas où celui-ci a été expressément autorisé par le vendeur. Dans ce cas, les marchandises doivent nous être expédiées franco dans leur emballage d'origine et en parfait état. Toute reprise acceptée entraînera, exclusivement la constitution d'un avoir.
- D'autre part, il convient avant la pose de s'assurer, à l'ouverture des paquets, que le produit est bien conforme et ne comporte pas d'anomalies (hygrométrie, uniformité des couleurs...). Aucune réclamation ne sera acceptée dès lors que le parquet est posé, PARQUET POSÉ = PARQUET ACCEPTÉ.
- Toute spécification technique de nos produits n'est donnée qu'à titre indicatif pour obtenir les meilleures conditions d'utilisation, mais ne peut être opposée au vendeur, en cas de non-respect des normes de mise en œuvre par l'utilisateur, qui est seul responsable de la conformité des produits avec le support. Nous nous réservons de modifier les caractéristiques et la présentation de nos produits et d'en cesser la fabrication sans préavis.

6 - Droit applicable et langue du contrat

- Les présentes CGV et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française.
- Dans l'hypothèse où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

7 - Clause attributive de compétence

- Tout litige relatif aux présentes, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, serait, à défaut de règlement amiable, de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Tours.


8 - Protection des données à caractère personnel

- Le co-contractant s'engage à respecter la législation européenne et française en vigueur sur la protection des données personnelles et garantit leur confidentialité et intégrité.
- Il s'interdit de traiter les données personnelles à d'autres fins que l'exécution du contrat et à ne pas les conserver au-delà de la durée nécessaire.
- Il doit immédiatement nous notifier tout accès non autorisé aux données à caractère personnel.

CONDITIONS COMMERCIALES

Tarif HT conseillé pour la France au 1^{er} janvier 2025

■ ZONE A ■ ZONE B

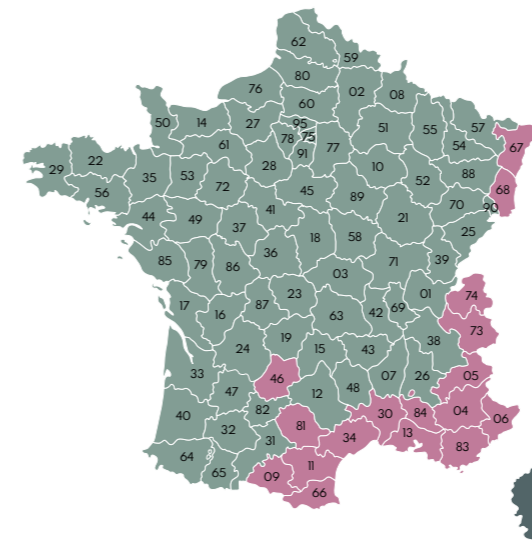

Conditions franco après remise.
Transport à votre dépôt.

| | ZONE A | ZONE B |
|----------------|--------|--------|
| FORFAIT | 150 | 250 |
| REMISE | | |
| % | | |



Camion semi-remorque (38 tonnes)* avec déchargement à votre charge

* transport haute montagne sur cotation




Autre type de livraison sur demande



Enlèvement direct usine

Toute commande inférieure ou égale à 5 m² sera facturée sur la base du tarif public.

CONTACTS

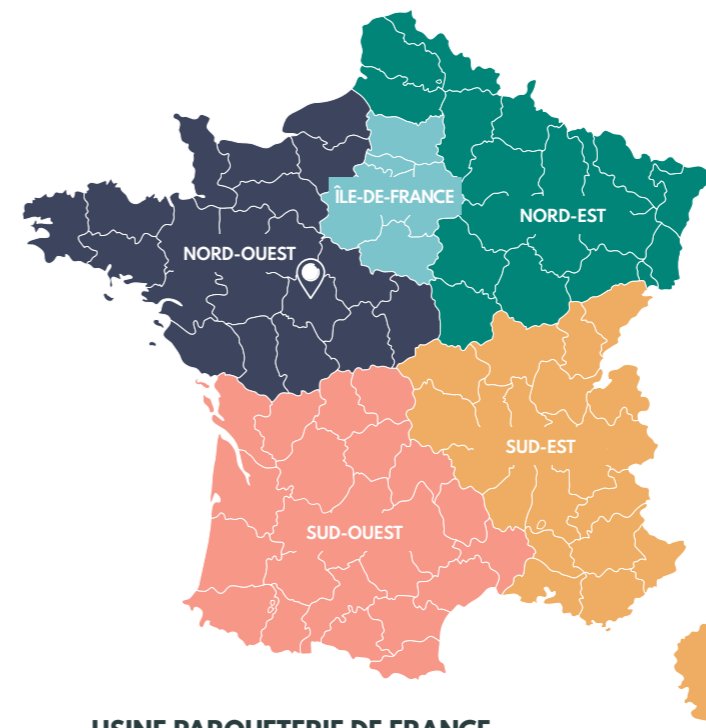

DIRECTEUR COMMERCIAL
Marc-Antoine Peltriaux
ma.peltriaux@deschaumes.com

COMMERCIAUX TERRAINS

ÎLE-DE-FRANCE Clément Lebas
06 14 78 46 09
c.lebas@deschaumes.com

NORD-OUEST André Garçon
06 10 32 70 31
a.garçon@deschaumes.com

SUD-OUEST Arnaud Pochon
06 10 32 39 64
a.pochon@deschaumes.com

SUD-EST John Charles
06 23 54 79 76
j.charles@deschaumes.com

NORD-EST 06 26 54 66 42
nord-est@deschaumes.com

USINE PARQUETERIE DE FRANCE
27 rue de la Morinerie
37700 St-Pierre-des-Corps
parqueteriedefrance@deschaumes.com

ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE
Elisabeth Do Amaral
02 47 46 07 07
e.doamaral@deschaumes.com



parqueterie
de France

Groupe

